POOL + WELLNESS CITY

Profikatalog 2023/24

Bitte fragen Sie aufgrund der wiederkehrenden Preiserhöhungen der Lieferanten den tagesaktuellen Preis an.

poolcity.at

Der Poolcity Profikatalog 2023/24

45 Jahre Markterfahrung hat uns zu dem Anbieter in Österreich gemacht, der dem Poolinteressenten das umfassendste Sortiment, Premiumqualität und die Serviceleistung von der Installation bis zur Reparatur und Pflege der Produkte bieten kann. Genießen Sie beste Warenverfügbarkeit, kurze Abholzeiten, einfaches Einkaufen und durchgehende Öffnungszeiten unserer großen Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Terminvereinbarung für Projektberatung erbeten!

- 45 Jahre Erfahrung
- Beste Warenverfügbarkeit
- Einfaches Einkaufen
- Umfassende Beratung
- 4000m² In- und Outdoor Ausstellung
- Premium-Partnerschaft

Schnell und einfach im Onlineshop bestellen – poolcity-shop.at

Gerne bieten wir Ihnen noch folgende Unterlagen an:

Poolcity Premium Schwimmbecken
Von der Beratung bis zum After-Sales-Service

Poolcity Preisbeispiele
für unsere Top Produkte

Allgemeine Bedienungshinweise
für einen gepflegten Pool

Poolcity DIY Schwimmbecken
Die Angebote für den Selbstbauer

b-intense Infrarotkabinen
Beste Kombination aus Wirkung und Design

Downlaod unter: poolcity.at/kataloge

INHALT

Über Poolcity + BWT	4
Poolroboter	8
Whirlpools	12
Folien, Styroporsteine	14
Schwimmbad-Einbauteile, Unterwasserscheinwerfer	21
Pumpen, Filteranlagen	28
Pool-Attraktionen	32
Pooltrainer	34
Gegenschwimmanlagen	35
UV-Entkeimung, Salzelektrolyse, Dosieranlagen	37
Wärmetauscher, Wärmepumpen, Solarkollektoren	41
Filter- und Solarsteuerungen, Niveauregulierungen	47
Entfeuchter	50
Solarplanen, Winterplanen	51
Lamellenabdeckungen	54
Manuelle Rollschutzabdeckungen	55
Leitern	57
Solarduschen	59
Wasserpflegemittel	61
Verrohrungsmaterial	66
Technik rund um den Pool	71
Serviceleistungen, Ansprechpartner	73

JA zu Pool + Wellness City seit über 45 Jahren

Ihr Schwimmbecken ist eine langfristige Investition in Ihr Eigenheim. Achten Sie daher auf die Qualität Ihres Partner-Fachbetriebes.

Wir sind der richtige Partner für Sie

✓ 45 Jahre Pools für hohe Ansprüche.

Seit 45 Jahren stehen bei uns Menschen und die Erfüllung ihrer Poolträume im Fokus. Als Komplettanbieter und Profi-Partner für den Schwimmbadbau steht unser Name für besten Kundenservice und herausragende Produktqualität.

✓ Sichere Investition in Ihr Eigenheim.

Die langfristig angelegte Unternehmensstrategie der Poolcity sichert Ihre Investition in Ihr Eigenheim. Als finanzkräftiges Unternehmen verfügt die Poolcity über exzellente Bonität, es gibt kein Ausfallrisiko, dafür umfassende Versicherung der Montagetätigkeiten.

✓ Beratungs- & Servicequalität.

Individuelle Beratung und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt des geschulten Poolcity Projekt- & Verkaufsteams. Durch die eigenen Montagemitarbeiter betreuen wir Ihr Poolprojekt von Anfang bis zum Ende. Rundum Service aus einer Hand.

✓ Beste Warenverfügbarkeit.

Wir sind stolz der größte Abholmarkt für Pooltechnik und Zubehör in Österreich zu sein. Mit über 1.400 Palettenplätzen sichern wir beste Warenverfügbarkeit und garantieren so Ihren Badespaß. Hohe Ersatzteilsicherheit und Reparaturservice aller verkauften Produkte runden unser Angebot ab.

✓ Ausschließlich Markenprodukte.

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft bewusst. Daher setzen wir ausschließlich auf Qualitäts- & Markenprodukte. Enge Kooperationen mit den Herstellern garantieren hohe Standards und kontinuierliche Weiterentwicklung. So sichern wir nachhaltige Freude mit Ihrem Pool.

✓ Größte Ausstellung in Österreich.

Mit über 4.000 m² verfügt die Poolcity über den größten In- & Outdoor Pool- & Wellness-Schauraum Österreichs. Testen Sie die Produkte in Echtbetrieb und überzeugen Sie sich von der Qualität. Anfang bis zum Ende. Rundum Service aus einer Hand.

WASSERTECHNOLOGIE-EXPERTISE

TRINKWASSER, MIT MAGNESIUM MINERALISIERT
Mit Magnesium mineralisiertes Wasser ist ein wahres Geschmackserlebnis und unterstützt Sie außerdem dabei, die empfohlene Tagesdosis an Magnesium zu sich zu nehmen. Es hat einen fast neutralen pH-Wert und enthält weniger Calcium und geschmacksmindernde Substanzen.
Dies bringt nicht nur das Aroma von Tee und Kaffee optimal zur Geltung, sondern beugt auch der Bildung von Kalkablagerungen an ihren Haushaltsgeräten vor.

SEIDENWEICHES BWT-PERLWASSER FÜR IHR ZU HAUSE
Seidenweiches Wasser ist ein wahres Schönheitselixier. Der niedrige Calciumgehalt des Wassers lässt auf Ihrer Haut und in Ihrem Haar weniger Rückstände zurück und Pflegeprodukte werden deshalb leichter aufgenommen. Seidenweiches BWT-Perlwasser lässt Ihr Bad und Ihre Küche neu glänzen; Ihre Wäsche fühlt sich kuschelig weich an. So verwandelt sich Ihr zu Hause in eine wahre Wohlfühloase.

BWT WFI – WASSER FÜR INJEKTIONSZWECKE WASSER FÜR PHARMA & BIOTECH
Vielleicht sind wir uns dessen nicht immer bewusst, aber wir kommen mit BWT Wasser tagtäglich in Berührung: So ist es vorhanden in Kosmetikprodukten, Arzneimitteln oder anderen pharmazeutischen Produkten. Aufbereitetes Wasser ist ein essentieller Bestandteil vielfältiger Produkte, bei denen Sicherheit und Reinheit an oberster Stelle stehen. Deshalb verlassen sich so viele Hersteller auf das aufbereitete Wasser der BWT-Anlagen, die damit die Lebensqualität jedes einzelnen steigern.

MIT MAGNESIUM MINERALISIERTES WASSER

BWT AQA DRINK PRO20
TRINKWASSERSPENDER

BWT MAGNESIUM MINERALIZER

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

SEIDENWEICHES BWT PERLWASSER FÜR IHR ZU HAUSE

BWT PERLAWASSERGENERATOR

BWT PERLA

BWT WFI- WASSER FÜR INJEKTIONSZWECKE

BWT OSMOTRON® WFI

BWT Poolroboter

BWT B100+

- Ideal für rechteckige Pools mit Leiter oder Römertreppe bis 8m Länge
- Wasserfläche des Pools: bis zu 20 m²
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30
- Art der Reinigung: Boden
- Art der Bürste: 4 Antriebs-Bürsten + zusätzliche rotierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Filterleistung: Ultrafein, 16m³/h
- Kabellänge: 16 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Maße (L x B x H): 35,5 × 41 × 24,6 cm, 9,5 kg

125505477

Produktvorstellung B100 & D200

BWT B200+

- Ideal für rechteckige Pools mit Leiter oder Römertreppe bis 8m Länge
- Wasserfläche des Pools: bis zu 20 m²
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30, 2 h
- Art der Reinigung: Boden, Wand + Wasserlinie
- Art der Bürste: 4 Antriebs-Bürsten + zusätzliche rotierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Filterleistung: Ultrafein, 16m³/h
- Kabellänge: 16 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Maße (L x B x H): 35,5 × 41 × 31,1 cm, 10,5 kg

1016600

BWT Cosmy 200

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 12 m
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30, 2 h oder 2h30
- Art der Reinigung: Boden, Wand + Wasserlinie
- Art der Bürste: PVC-Bürsten
- Art des Filters: doppelschichtige Filter
- Kabellänge: 16 m, Schwimmkabel
- Smartphone App
- Verbrauch: 150Watt
- Maße (L x B x H): 39,5 × 36,5 × 20 cm, 5,75 kg

125505481

im Test

BWT P500+

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 60 m², 12 m Poollänge
- Dauer des Reinigungszyklus: 2h
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein 19m³/h
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 18 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Komfort-Transportwagen
- Maße (L x B x H): 39,1 × 43 × 23,4 cm, 11 kg

1018200

BWT Poolroboter P Line

BWT P600 APP+

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 80 m², 15 m Poollänge
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30, 2h oder 2h30
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein, 19m³/h
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Individualisierbar durch App aus AppStore oder PlayStore
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 23 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Komfort-Transportwagen
- Maße (L x B x H): 39,1 × 43 × 23,4 cm, 11 kg

1018300

BWT Magnum

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- für öffentliche Pools bis zu 25 m Länge
- Dauer des Reinigungszyklus: 3h, 4h oder 5h
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- Art der Bürste: 4 PVA-Schaumstoffbürsten
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Filterleistung: Ultrafein, 19m3/h
- Kabellänge: 36 m
- Fernbedienung
- Maße (L x B x H): 39 × 53 × 26 cm, 11,2 kg
- Transportwagen
- Garantie: 3 Jahre

125258754

* eingeschränkt auf Trafo, Kabel und Motor

BWT D100+

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 60 m², bis 8 m Poollänge
- Dauer des Reinigungszyklus: 1,5h Eco Mode
- Art der Reinigung: Boden
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 16 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Maße (L x B x H): 40,3 × 43,1 × 30,4 cm, 10 kg

1016100

ECO ECH REINIGUNGSMODUS · SCHWIMMKABEL 16 M · GARANTIE 2 JAHRE D100 +

Produktvergleich B100 & D200

BWT D200+

- Ideal für Rechteck-, Rund- und Ovalpools bis 10 m Länge
- Wasserfläche des Pools: bis zu 30 m²
- Dauer des Reinigungszyklus: 2h
- Art der Reinigung: Boden, Wand + Wasserlinie
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung Ultrafein, 18m³/h
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge 18m
- Verstellbare Saugdüsen
- Transportwagen
- Maße (L x B x H) 39,1 × 46,9 × 26,8 cm, 11 kg

BESTPREIS GARANTIE

125505485

ECO ECH REINIGUNGSMODUS · WÄNDE REINIGUNGSMODUS · WASSERLINIE REINIGUNGSMODUS · ABSAUGDÜSE · ANTI-WIRBEL · TRANSPORT CADDY · GARANTIE 2 JAHRE D200 +

BWT D500

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 60 m², bis 10 m Länge
- Dauer des Reinigungszyklus: 2h oder 1,5h Eco Mode
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- LED-Lighting in pink
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein, 19m³/h
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 18 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Transportwagen
- Maße (L x B x H): 40,3 × 43,1 × 30,4 cm, 10 kg

125259035

ECO ECH REINIGUNGSMODUS · WASSERLINIE REINIGUNGSMODUS · WÄNDE REINIGUNGSMODUS · ABSAUGDÜSE · ANTI-WIRBEL · TRANSPORT CADDY · LED · GARANTIE 2 JAHRE D500

BWT D600

- für Pools bis zu 12 Meter Länge
- Saugleistung (pro Stunde / Zyklus): 19 m³ / < 47.500 Liter
- Bürstenart: PVA-Schaumstoffbürsten + vibrierende Bürste
- Art der Reinigung Boden, Wand und Wasserlinie
- Dauer Reinigung 1,5 h, 2 h oder 2,5 h + Fernbedienung via
- Smartphone App
- Filter-Typ: 4D, Ultrafeines Mikrofaser
- Kabellänge: 18 m Anti Swirl
- Plattform dual drive, breezer technology
- Navigationssystem: Smart Navigation + Gyroskop
- Transport-Caddy: Premium Trolley
- Maße (L x B x H): 44 × 39,1 × 25,5 cm, 10 kg

125259036

Neu ab 2022 – Akku Poolsauger

für kleinere Pools, Whirlpool, Swimspas und Co.

BWT BC200+

- für Pools bis zu 25 m³, 45 m²
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- keine Kabel, keine Stromversorgung in Poolnähe nötig
- Akkulaufzeit: 90 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter
- Akku: 2000mAH Lithium Ionen Akku 7,4 V
- 71 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 4 Liter
- Lieferumfang: Poolroboter, Ladegerät, Aufbewahrungsbeutel
- Farben: pink oder blau
- Gewicht: 3,82 kg

125300419

BWT BC50

- für eine komfortable manuelle Poolreinigung
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- Akkulaufzeit: 40 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter (verlängerbar mit Poolcity Teleskopstange)
- Akku: 2000mAH Lithium Ionen Akku 11,1 V
- 52 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 0,65 Liter
- Lieferumfang: Poolsauger, Ladegerät, 2 Filtereinsätze (125/150 µM), 1 Eckbürste

125300418

* eingeschränkt auf Trafo, Kabel und Motor

Whirlpools

BWT WHIRLPOOLS AUS EIGENPRODUKTION

USPs: Unterschiede zu anderen Whirlpool Herstellern
- Eigene Produktion – Made in France – Europäischer Produktionsstandard
- Edelstahl Düsen als Standard
- Technik servicefreundlich unter der Treppe
- Technik kann bis zu 7.5 m entfernt aufgestellt werden (Option) – für absolute Stille!
- Servicefreundliche, antibakterielle Schall- und Wärmeisolierung
- 2 Versionen: Portabler Whirlpool oder eingelassener Whirlpool
- Luftmassage (Blower) und Aromatherapie als Option
- Infos gelten für die Modelle 2.18, 3.17 und 4.31

WHIRLPOOL ST 2.18 – 2 Plätze
Der Whirlpool (auch) für den Innenbereich

- ST 2.18 verhilft Ihnen zu einer Oase der Wärme und Gelassenheit – zwei vollwertige Liegen!

GEWICHT / VOLUMEN
- Leergewicht: 230 kg
- Gesamtgewicht: 720 kg
- Wasservolumen: 490 Liter
- Außenmaße: 198 (L) x 141 (B) x 66 (H) cm
- Treppe: 98 (L) x 45,5 (B) x 41 (H) cm

HYDROMASSAGE
18 Hydromassagedüsen

- 3 rotierende Düsen 95 mm
- 7 schwenkbare Düsen 95 mm
- 8 schwenkbare Düsen 70 mm
- 4 schwenkbare Düsen 70 m (Version mit Fußmassagedüsen)

WHIRLPOOL ST 3.17 – 3 Plätze
Man braucht nicht viel Platz für Luxus

- ST 3.17 fügt sich durch seine geringe Stellfläche leicht in jede Umgebung ein.

GEWICHT / VOLUMEN
- Leergewicht: 250 kg
- Gesamtgewicht: 1000 kg
- Wasservolumen: 750 Liter
- Außenmaße: 213 (L) x 168 (B) x 80 (H) cm
- Außenmaße Treppe: 106 (L) x 55 (B) x 42 (H) cm

HYDROMASSAGE
17 Hydromassagedüsen

- 5 rotierende Düsen 95 mm
- 7 schwenkbare Düsen 95 mm
- 5 schwenkbare Düsen 70 mm
- 2 schwenkbare Düsen 70 m (Version mit Fußmassagedüsen)

LUFTMASSAGE
- 10 Luftmassagedüsen (Version mit Gebläse)

WHIRLPOOL ST 4.31 – 4 Plätze

Wohlbehagen garantiert für die ganze Familie

• ST 4.31 ist optimal für alle, die in einem Mehrpersonen-Whirlpool zwei vollwertige Liegen bevorzugen.

GEWICHT / VOLUMEN

• Leergewicht: 300 kg
• Gesamtgewicht: 1300 kg
• Wasservolumen: 1000 Liter
• Außenmaße: 200 (L) x 200 (B) x 80 (H) cm
• Außenmaße Treppe: 122 (L) x 55 (B) x 42 (H) cm

HYDROMASSAGE

31 Hydromassagedüsen

- 5 rotierende Doppeldüsen 95 mm
- 5 rotierende Düsen 95 mm
- 6 schwenkbare Düsen 95 mm
- 15 schwenkbare Düsen 70 mm
- 4 schwenkbare Düsen 70 m (Version mit Fußmassagedüsen)

LUFTMASSAGE

- 16 Luftmassagedüsen (Version mit Gebläse)

WHIRLPOOL ST 6.51 – 6 Plätze

Freiheitsgefühl pur

• ST 6.51 optimal für alle, die mehr Platz wollen
• Technik im Pool integriert

GEWICHT / VOLUMEN

• Leergewicht: 300 kg
• Gesamtgewicht: 1900 kg
• Wasservolumen: 1600 Liter
• Portabel: 214 (L) x 214 (B) x 102 (H) cm

HYDROMASSAGE

51 Hydromassagedüsen

- 1 Blaser Jet, 5"
- 7 pulsierende Düsen, 3"
- 15 schwenkbare Düsen, 3"
- 4 Swirl Jets, 2"
- 2 Pin Spin Jets, 5"
- 8 schwenkbare Düsen, 3,5"
- 14 schwenkbare Düsen, 2"

ZUBEHÖR

	Art. Nr.
Whirlpool Pflege – Bayrol Spa Time	
Aktivsauerstoff Granulat, 10g/m³, 1kg	70340
Aktivsauerstoff Aktivator, 20ml/m³, 1l	70341
Chlorgranulat, 5g/m³, 1kg	70344
Bromtabletten 20gr, 0,8kg	70346
pH-Minus, 1,5kg	70347
pH-Plus, 1kg	70349
Kalk Ex, Härtestabilisator, 1l	70350
Kristall Klar, 10ml/m³/Woche, 1L	70351
Oberflächen Reiniger gegen Fett, 1l	70352
Schaum Ex, 1–3 Kappen, 1l	70353
Spa HandWisch	70348
KartuschenRein	70345
WasserRein	70343
SystemRein	FL07627
Treppe für Whirlpools universal	80450

BWT Initiale V1F 1,5mm – die besten Folien bei Poolcity

- Acryl-Schutzlack (Seite des Wassers)
- Einfarbige oder gemusterte Folie aus äußerst widerstandsfähigem PVC-P 0,8 mm
- Verstärkendes Polyestergewebe
- Äußerst widerstandsfähige PVC-P Folie, 0,8 mm

Folierung eines Pools

Schutzlack auf einer Seite:

• Acryl-Schutzlack, aufgetragen an der mit dem Wasser in Berührung kommenden Seite:

→ Erleichtert das Reinigen der Folie, insbesondere an der Wasserlinie,
→ Verbessert den Schutz der Pigmente gegen UV Strahlung,
→ Verlangsamt das Verblassen der Folie,
→ Schützt die Folie gegen Reibung und Kratzer,
→ Schützt gegen Algenwachstum, Bakterien und Mikro-Organismen dank eines in die Folie imprägnierten Fungizids.

Verstärkendes, mit PVC überzogenes Polyestergewebe:

→ Wird zwischen die beiden 0,8 mm Folien eingefügt und bietet so besseren Schutz gegen Risse, Verformungen und Ablösungen,
→ Garantiert Ihnen optimale Formstabilität.

Hält Wassertemperaturen bis zu 33°C stand.

Große Auswahl an Farben und Mustern:

→ 5 UniFarben.
→ 12 Muster: davon sind 3 die Muster von PF4000 und 9 die Muster von Aquasense

Besonders umfangreiche Garantien (siehe unten), die sich aus der hohen Qualität der PVC-P gewebeverstärkten Folien ergeben.

Weiß

Hellblau

Hellgrau

Sand

Anthrazit

BWT Initiale V1F einfarbig

Farbe	Breite m		Art. Nr.
Weiß	1,65 / 2,05	per m²	125254533 / 125254534
Hellblau	1,65 / 2,05	per m²	125254537 / 125254538
Sand	1,65 / 2,05	per m²	125254535 / 125254536
Hellgrau	1,65 / 2,05	per m²	125254539 / 125254540
Anthrazit	1,65 / 2,05	per m²	125254541 / 125254542

BWT Initiale V1F – einfarbig und rutschfest

Farbe	Breite m		
Weiß	1,65	per m²	125254547
Hellblau	1,65	per m²	125254549
Sand	1,65	per m²	125254548
Hellgrau	1,65	per m²	125254550
Anthrazit	1,65	per m²	125254551

BWT Initiale V1F – Zubehör

Farbe		
Flüssiges PVC – Weiß	per Liter	125254554
Flüssiges PVC – Hellblau	per Liter	125254556
Flüssiges PVC – Sand	per Liter	125254555
Flüssiges PVC – Hellgrau	per Liter	125254557
Flüssiges PVC – Anthrazit	per Liter	125254558

BWT Aquasense 3D

BWT Aquasense 3D

Farbe	Breite m		
Black Slate	1,65	per m²	1932010
Nordic Stone	1,65	per m²	1932040
Granit Sand	1,65	per m²	1932080
Golden Riviera	1,65	per m²	1932020
Calcatta Marble	1,65	per m²	1932050
Granit Grey	1,65	per m²	1932090

BWT Aquasense 3D – Zubehör

Farbe		
Flüssiges PVC – Aquasense dunkelgrau	per Liter	125254558
Flüssiges PVC – Aquasense weiß	per Liter	125254554
Flüssiges PVC – Aquasense Riviera	per Liter	1935020
Flüssiges PVC – Aquasense Marble	per Liter	1935050
Flüssiges PVC – Aquasense Granit Grey	per Liter	1935090
Flüssiges PVC – Aquasense Granit Sand	per Liter	1935080

Projekt-Pools mit AlkorPlan-Farben

Abgabe nur in ganzen Rollen



Adriablau

Hellblau

Weiß

Sand

Hellgrau

Dunkelgrau

Authentic 3D Touch

Relax 3D Touch

Elegance 3D Touch

Vanity 3D Touch

Sublime 3D Touch

Prestige 3D Touch

Neu ab 2022

3D Vogue Urban

3D Vogue Summer

3D Vogue Vintage

Schwimmbadfolien + Zubehör

Alkorplan 2000/Alkorplan 3000/Antislipfolie rutschhemmend
Schwimmbadfolien aus Weich-PVC, acrylbeschichtet, UV-stabilisiert, Stärke 1,5 – 2,0 mm , gewebeverstärkt, Rollenware, einfärbig oder gemustert, 1,65/2,05 m Breiten.

Farbe	Breite m		Art. Nr.
Adriablau	1,65 oder 2,05	per m²	30007 / 30000
Hellblau	1,65 oder 2,05	per m²	30017 / 30002
Weiß	1,65 oder 2,05	per m²	30022 / 30003
Sand	1,65 oder 2,05	per m²	30023 / 30004
Hellgrau	1,65 oder 2,05	per m²	30030 / 30005
Dunkelgrau	1,65 oder 2,05	per m²	30031 / 30006
Authentic 3D Touch 2mm	1,65	per m²	29950
Relax 3D Touch 2mm	1,65	per m²	29951
Elegance 3D Touch 2mm	1,65	per m²	29952
Vanity 3D Touch 2mm	1,65	per m²	29953
Sublime 3D Touch 2mm	1,65	per m²	29954
Prestige 3D Touch 2mm	1,65	per m²	29955
3D Vogue alle Farben	1,65	per m²	

Antislipfolie 1,8 mm, normgerecht

Adriablau, Hellblau,	1,65	per m²	
Alle weiteren Unifarben	1,65	per m²	
Touch Elegance	1,65	per m²	29970

Unterlagsvlies
Stärke 3,00 mm verstärkt für Folienauskleidungen

Original Alkor Blau	1,5 m, / 2,0 m	per m²	30047 / 30049

Verbundblech
verzinkt, einseitig PVC-beschichtet, Stärke 1,10 mm

Folienblechstreifen, 5 cm, 2 lfm	30050
Folienblechstreifen mit Umbug, 5 × 1 cm, 2 lfm	30055
Folienblechwinkel, 5 × 5 cm, außen PVC-beschichtet, 2 lfm	30060
Folienblechwinkel, 5 × 5 cm, innen PVC-beschichtet, 2 lfm	30061
Folienblechwinkel, 8 × 2 cm, 2 lfm	30065

Zubehör

Alkorplan Flüssigfolie, alle Farben	per Liter	
Alkorplan Flüssigfolie, Platinum	per Liter	30072
Alkorplan Flüssigfolie, touch	per Liter	
Alkorplan Flüssigfolie, ceramics	per Liter	
Auftragsflasche	per Stk.	30080
Schlagnägel und Dübel	per Stk.	30090
Sprühkleber	per Stk.	30106
Klebe-Dichtmasse Innotec weiß 290 ml	per Stk.	30103
Klebe-Dichtmasse Innotec hellgrau 290 ml	per Stk.	30115
PU-Schnellmontageschaum 2K Standard	per Stk.	30110

Poolcity Thermostone™

Zum Selbstbau oder mit Baumeister & Montageservice

Abmessungen: LxBxH: 100×25×30 cm

Wärmeisolierung

Ca. 80% der Wärme entweicht an der Wasseroberfläche. Trotzdem ist es zu empfehlen, die Wände des Schwimmbeckens zu isolieren. Durch den Poolcity Thermostone™ erreicht man eine kürzere Aufheizzeit des Beckenwassers zu Saisonbeginn und verlängert die Badesaison bis in den Spätsommer.

In Verbindung mit einer Poolabdeckung und gegebenenfalls einer Schwimmbadheizung haben Sie einen optimal isolierten Pool und verlängern somit Ihr Badevergnügen weit über die normale Badesaison hinaus.

Einfacher, rascher Aufbau

Die Poolcity Thermostone™ Becken eignen sich aufgrund ihres geringen Gewichts (910g) und praktischen Stecksystems zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren.

Die Systembausteine bestehen aus speziell verdichtetem Qualitäts-EPS. Das Rohmaterial kommt aus Österreich und hergestellt werden sie in Deutschland. Sie lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlagen können passend eingebaut werden. Das Mauern von Treppen und Sitzbank ist einfach möglich.

Aussparung für Bewehrungseisen zur leichteren Verlegung

Poolcity Thermostone Aufbau

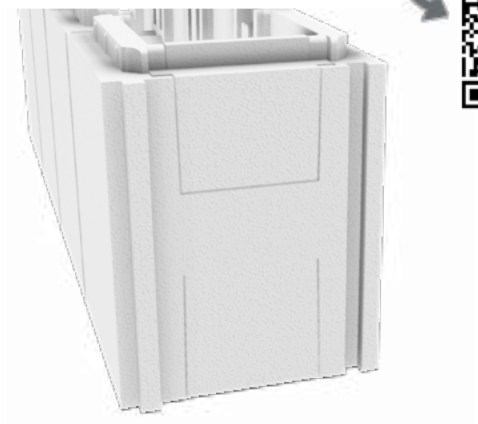
Endschuber für Ober- und Unterseite verwendbar

Technische Infos

Abmessungenen LxBxH: 100×25×30
Gewicht 910g
Betonfüllmenge/Stein 0,036m³
Dämmwert U = 0,390 W/m²K
Verpackungseinheit 21 Stück/Palette (bei 120×80 Palette)
EU-Musterschutz Nr. 7984828–0001

Qualitätsmerkmale

1. Durch die hohe Materialdichte der Steine sinkt die Empfindlichkeit für Beschädigungen an der Oberfläche. Gleichzeitig steigt die Sicherheit beim Befüllen des Steins mit Beton.
2. Durch die Steinhöhe von 30 cm gibt es bei einer Bautiefe von 150 cm statt der herkömmlichen 6 Reihen nur mehr 5 Reihen, die aufgemauert werden. Dadurch ergeben sich weniger Verbindungsstege und damit verbunden eine höhere statische Belastbarkeit.
3. Statisches Prüfgutachten
4. Durch das Nut-Feder-System an der Schmalseite des Steins sind die Poolcity Styroporsteine wendbar. Kleine Beschädigungen können somit an die Beckenaußenseite gedreht werden.
5. Durch die abgeschrägten Verbindungsstege im Poolcity-Styroporstein fließt der Beton besser ins Mauerinnere und es entstehen keine Betonhohlräume. Dadurch ergibt sich eine höhere Stabilität.
6. Durch die Schneidemarken sowohl an der Außenseite des Styroporsteins kann dieser sehr leicht und präzise gekürzt werden.

Unsere DIY Styroporpoolsets finden Sie unter: poolcity.at/styroporpools

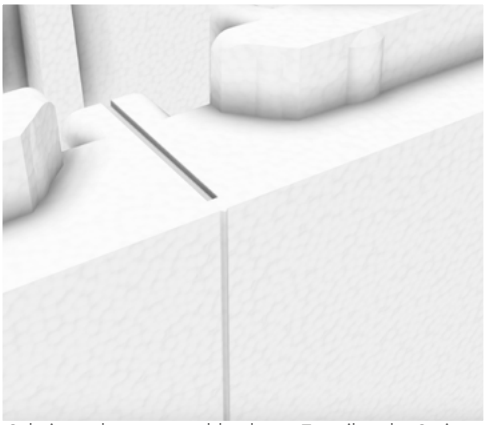

Schnittmarken zum problemlosen Zerteilen der Steine

Material

Material EPS (Expandiertes Polystyrol) :

- Herstellung mittels Transfer-Verfahren ohne den Einsatz von Kühlwasser
- Äußerst geringer Rohstoffbedarf: Ein Thermostone besteht zu 98% aus Luft und nur zu 2% aus Material
- Positive Ökobilanz: Aufgrund des geringen Gewichts ergibt sich ein überaus niedriger Energieaufwand für Transport und Lagerung, sowohl beim Rohstoff als auch beim Endprodukt
- HBCD-frei
- Lebensmitteltauglich
- Recyclebar
- Made in Germany

		Art. Nr.
Poolcity Thermostone P25 (ausschließlich per Speditionsversand)	per Stk.	32400
Poolcity Thermostone P35	per Stk.	32406
Poolcity Thermostone Endschuber (2 Stück/Endstein)	per Stk.	32420
BWT Klemmprofil 90 mm	per lfm.	1820150
Blokit Kantenschutz für Treppen	per lfm (1 Stück = 1,5 lfm)	APR3370400

fertig konfektionierte Folien auf der nächsten Seite!

Selbstmontage Do-It-Yourself

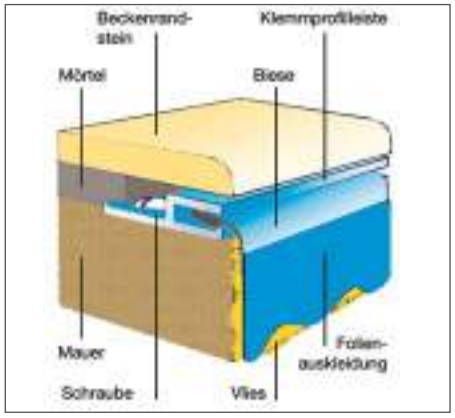

Klemmprofilleiste zur Selbstmontage

Am Beckenrand wird eine Kunststoff-Profilleiste zum einfachen Einhängen einer Einstück-Folienauskleidung montiert.

Die Folienauskleidung gibt es in den Stärken 0,8 oder 0,9 mm und in unterschiedlichen Farben. Die fertige Folienauskleidung wird im Werk für Sie genau auf Maß Ihres Pools zugeschnitten und verschweißt. Bauseits wird die Folie mit Hilfe der Klemmprofilleiste sehr einfach in den Pool montiert. Das spart Zeit und Geld! Für Selbstmontage sehr gut geeignet.

Do-It-Yourself

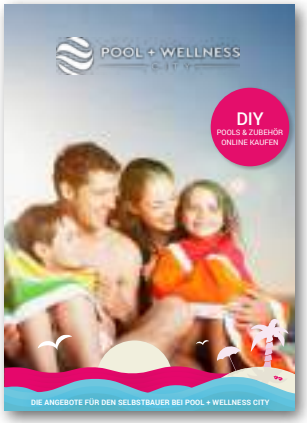

Do-It-Yourself Katalog

Fordern Sie noch heute unseren Do-It-Yourself Katalog an. Darin finden Sie attraktive Angebote für den Selberbauer in verschiedenen Varianten. Eine Edelstahlleiter ist nicht mehr zwingend die einzige Möglichkeit, den Zugang in den Pool sicher zu stellen. Unsere Thermostone-Sets sind in verschiedenen Treppenausführungen verfügbar, mit passgenauer Innenhülle samt Treppenausformung eine wunderschöne und hochwertige Alternative für den Einstieg.
Attraktive DIY-Selbstbausets unter poolcity-shop.at

Montageservice

Montageservice BWT Folienbahnen

Mit den 1,5–2,0mm starken Folienbahnen (siehe vorangehende Seiten) können wir gemeinsam mit Ihnen Ihren ganz persönlichen Wunschpool realisieren. Weder die Form, Größe noch die Treppenanlage stellen für die individuelle Verlegung einer Alkor Membran ein Problem dar. Auch können Sie unterschiedliche Farb- bzw. Musterkombinationen mit dieser PVC-Folie einfach realisieren. Hierzu bietet Ihnen Poolcity speziell ausgebildete Folienmonteure an, dazu das langjährige Know-How unserer Projektberater. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin!

BWT Superliner V2F 0.85 mm

Beide Seiten der Folie sind mit einem Acryl-Schutzlack versehen :

- Die auf die äußere, erdreichseitige Oberfläche der Folie aufgetragene Lackschicht, 5 Mikrometer stark, sorgt für bessere Widerstandskraft gegen Mikro-Organismen, die sich zwischen Folie und Poolstruktur bilden könnten.
- Die auf die innere, wasserseitige Oberfläche aufgetragenen Lackschicht, 8 Mikrometer stark, gewährleistet Folgendes :
  - → Erleichtert das Reinigen der Folie, besonders an der Wasserlinie,
  - → Verbessert den Schutz der Pigmente gegen UV-Strahlung,
  - → Verlangsamt Farbveränderungen der Folie,
  - → Schützt die Folie vor Abnutzung und Kratzern.

Schutz gegen Algenwachstum, Bakterien und Mikro-Organismen durch ein in die Folie imprägniertes Fungizid

Hält Wassertemperaturen bis zu 35°C stand.

Optimale Formstabilität, nahezu jede Poolform möglich!

Biese Hung Cristal (Procopi Pantent) für unsichtbare Biese

Große Auswahl an lagernden Farben:

- → weiß
- → hellblau
- → adriablau
- → sand
- → hellgrau

Die Farben aller einfarbigen Folien sind farblich auf unsere Einbauteile sowie auf unsere automatischen Abdeckungen abgestimmt.

Große Auswahl an Formen, fast alles ist möglich, z.B.:

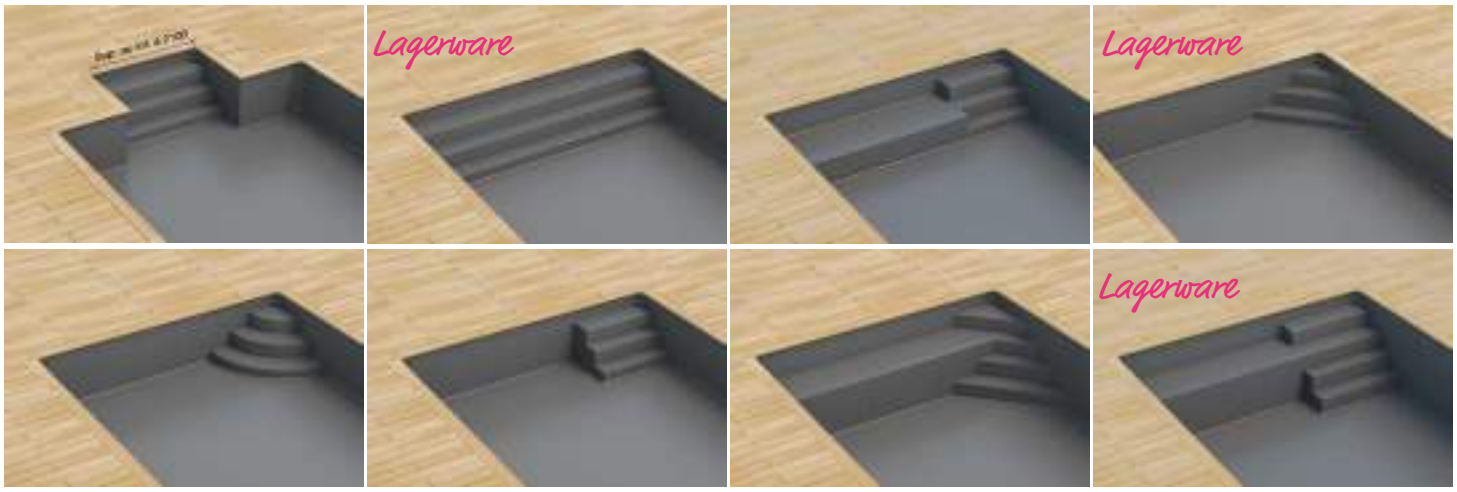

Schwimmbad-Einbauteile

Niro Einbauteile

	Art. Nr.
Breitmaulskimmer aus V4A für Folienbecken, inkl. Flansch und Blende, Anschluss 2" IG, Überlauf 50mm, Saugbreite 310 mm, Einbautiefe 494 mm, Vorrichtung für mech. Niveauregler	10241
Skimmer Modell Slim 5000 V4A elegant für extra hohen Wasserstand, für Folienbecken, inkl. Flansch und polierter Sichtblende, Anschluss 2" IG, Überlauf 50mm, Vorrichtung für mech. Niveauregler – automatische Frischwassernachspeisung und Überlauf empfohlen! Skimmeröffnung 500 × 85 mm	10244
Bodenablauf V4A für Folienbecken, Durchmesser 195 mm, inkl. Flanschsatz mit Dichtungen und Schrauben, 1 ½'' IG seitlich, mit Bohrungen	10461
Auch mit Kunststoff-Mauerdurchführung kombinierbar **(Art.Nr. 10560 und 10561)**	
Mauerdurchführung, lange Ausführung, V4A für Folienbecken, Flanschmontage, Länge 240 mm, Beckenseite und Anschlussseite 1 ½'' IG. Information: V4A	10520
Flanschsatz in V4A für Mauerdurchführung inkl. Schrauben und Dichtung, passend für Mauerdurchführung V4A Art. Nr. 10520 oder Mauerdurchführung Kunststoff Art. Nr. 10560	10522
Mehrlochdüse V4A Blende Ø 105 mm, 1 ½'' AG, Gewindelänge 25 mm	10524
Einlaufdüse V4A 16 mm Blende Ø 105 mm, 1 ½'' AG, Gewindelänge 25 mm	10525
Einlaufdüse V4A 10 mm Blende Ø 105 mm, 1 ½'' AG, Gewindelänge 25 mm	10526
Saugdüse V4A inkl. Tülle Kunststoff f. Anschluss v. Bodensauger Blende Ø 105 mm, 1 ½'' AG, Gewindelänge 25 mm	10527
Einlaufdüse V4A 8 mm 4-Loch Kugeldüse, 1 1/2 AG, ohne Kontermutter	FL01315EE
Kontersatz 1 1/2"	FL01395
Unterwasserscheinwerfer aus V4A 300W für Folien- und Einstückbecken, inkl. Einbaunische, Kabelschlauch und Flansch auch mit LED Lampe Lumiplus PAR-56 oder HP LED kombinierbar	10376
Kabelanschlussdose aus V4A 2 x PG16 und 1 × 3/4"	10377

Schwimmbad-Einbauteile

BWT Einbauteile

Aus Eigenproduktion – Made in France

Weiß	Sand	Grau	Dunkelgrau
ÜBERLAUFSKIMMER, FOLIE, GROSSE SAUGÖFFNUNG + VERLÄNGERUNG			
Art.nr.: 40065000/ 40067000	Art.nr.: 40067085	Art.nr.: 40067088	Art.nr.: 40067087
BODENABLAUF, SEITL. AUSGANG Ø50 / 63, ZUM KLEBEN			
Art.nr.: 41019000	Art.nr.: 41015085	Art.nr.: 41015088	Art.nr.: 41015087
SKIMMER STANDARD, GROSSE SAUGÖFFNUNG UND VERLÄNGERUNG			
Art.nr.: 40069000/ 40061019	Art.nr.: 40061085	Art.nr.: 40061088	Art.nr.: 40061087
WANDDURCHFÜHRUNG: KORPUS WEISS + DÜSENKOPF			
Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030007	Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030507	Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030807	Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030707
LED-SCHRAUBSCHEINWERFER, 270 BUNTE LEDS, 12V / 25W			
Art.nr.: 44008000/ 44005000	Art.nr.: 44005085	Art.nr.: 44005088	Art.nr.: 44005087
LED-SCHRAUBSCHEINWERFER, 270 WEISSE LEDS, 12 V / 18W			
Art.nr.: 44006000	Art.nr.: 44006085	Art.nr.: 44006088	Art.nr.: 44006087
LED SCHEINWERFER ZUR MONTAGE IN EINLAUFDÜSENKOPF, WEISSE LEDS, 12V/3W			
Art.nr.: 44075000	Art.nr.: 44075085	Art.nr.: 44075088	Art.nr.: 44075087
KABELANSCHLUSSDOSE, 2 AUSGÄNGE, 1 EINGANG			
Art.nr.: 45000000	Art.nr.: 45000500	Art.nr.: 45000800	Art.nr.: 45000700

Sand

Grau

Dunkelgrau

Zubehör:

BWT Skimmerkorb	40031048	Isoliergel für elektrische Kabel	8492300
Saugplatte Universal-Skim-Vac	48001016	Flüssig-ABS-Spritze	48001013
Skimmerdeckel Erhöhung	40441010	Reinigeranschluss mit Stopfen	43030000

Mechanischer Wasserstandsregler 46000000
Anschluss und Inbetriebnahme durch Installateur

Deckel Grau 40061800

* Details zu Bestpreisgarantie unter poolcity.at/bestpreis

Technische Informationen BWT Einbauteile

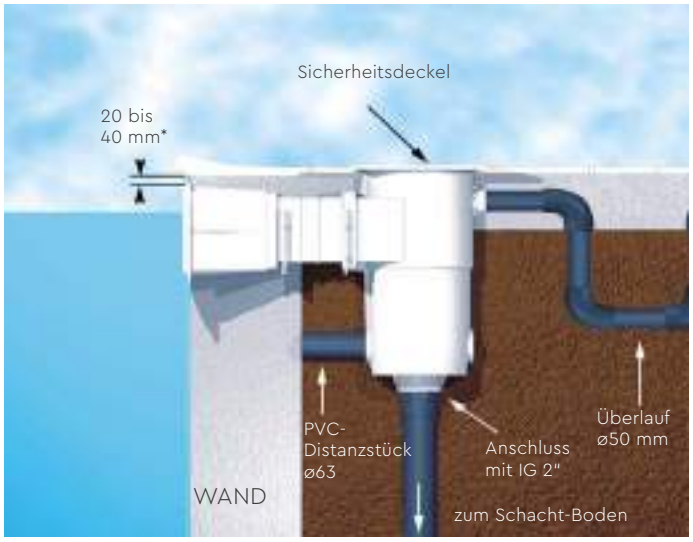

SKIMMER STANDARD*

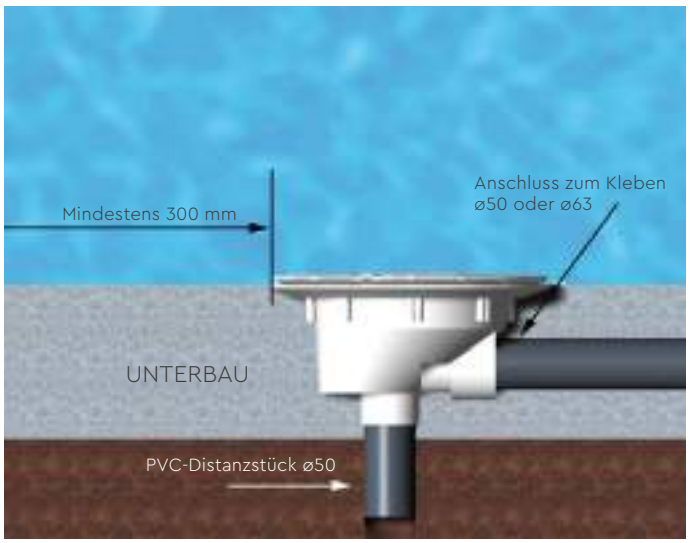

BODENABLAUF

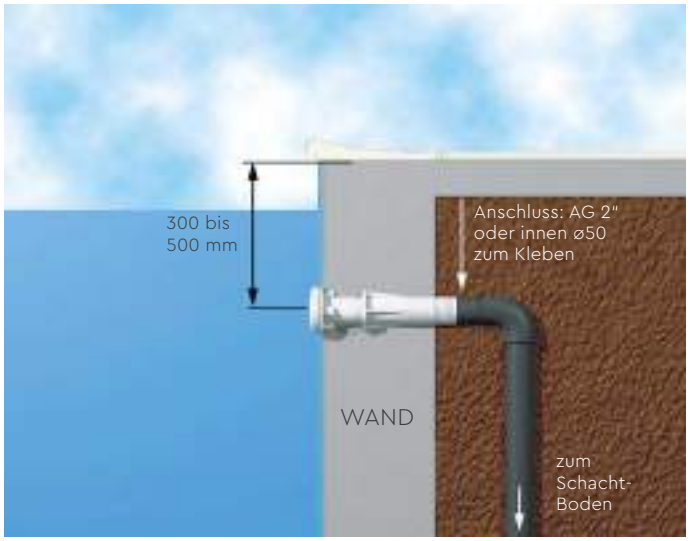

EINLAUFDÜSE

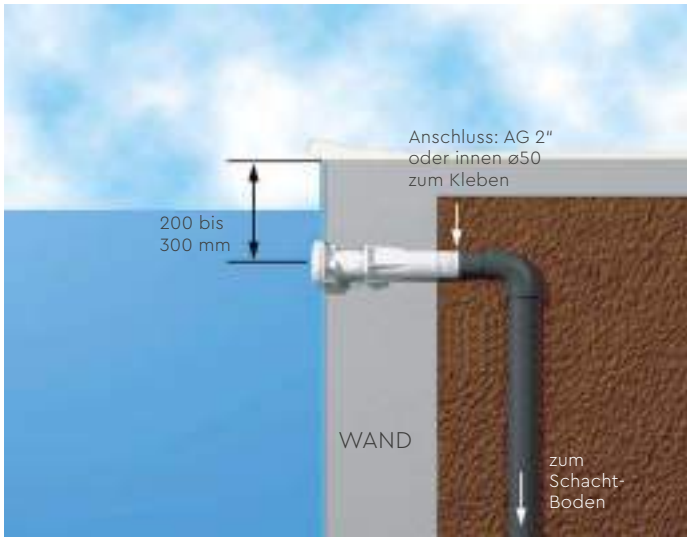

REINIGERANSCHLUSS

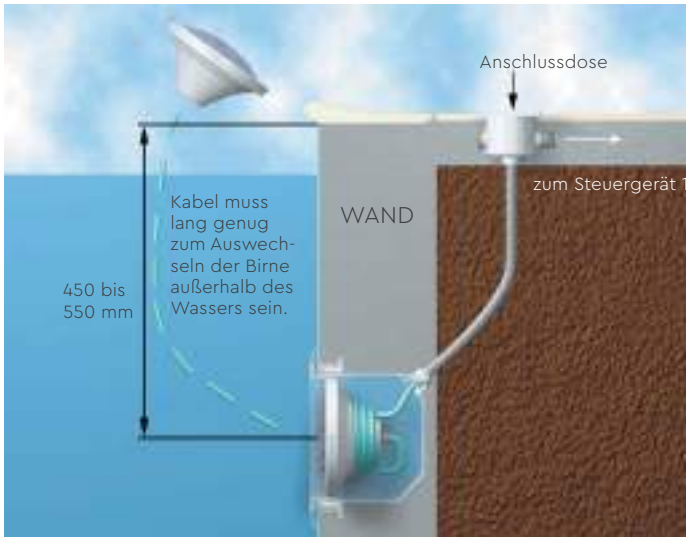

SCHEINWERFER

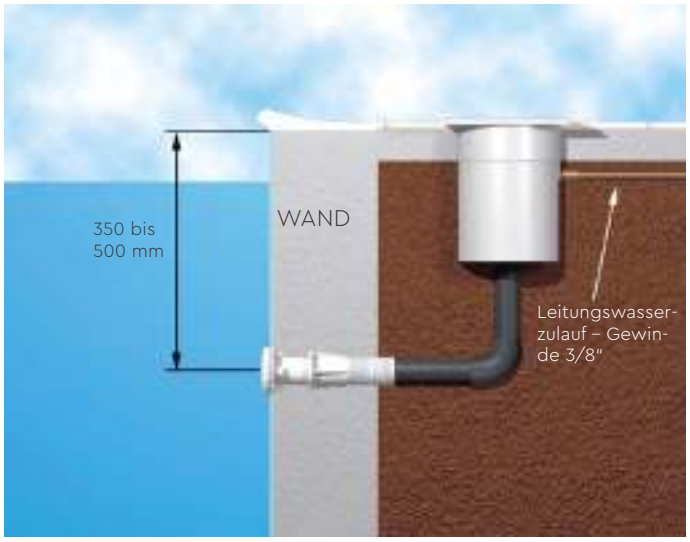

WASSERSTANDSREGLER

* **Hinweis**: bei Verwendung eines Überlaufskimmers wird dieser bündig zur Oberkante Poolwand eingebaut.

Skimmer

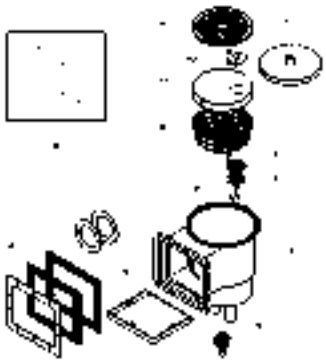

	Art. Nr.
Hydrotools ™ Skimmer Standard HYDROTOOLS Speziell für Stahlwandpools inkl. Flansch und Dichtungen für Folie, Einlaufdüse, Kontermuttersatz, Schlauchstutzen für Anschluss 32/38 mm sowie Absaugplatte	10005
Hydrotools ™ Breitmaulskimmer HYDROTOOLS Einbauskimmerset für Stahlwandbecken, inkl. Einlaufdüse, Flansch und Dichtungen sowie Absaugplatte	10012
Berner Zinkspray 400ml z.B. zum Schutz vor Rost bei Ausschnitten der Stahlwand	30111
Zubehör und Ersatzteile	
Absaugplatte (7)	10075
Skimmerklappe (4)	10175
Skimmerdeckel (5)	10200
Siebkorb (6)	10045
Flanschrahmen (3) Skimmer Standard	10120
Flanschrahmen (3) Breitmaulskimmer	10122
Dichtungssatz (1) für Skimmer Standard	10150
Dichtungssatz (1) für Breitmaulskimmer	10152
Schrauben Niro (8)	10224
Schlauchstutzen 6/4" 32/38 mm f. Breitmaulskimmer (9)	70673
Astral Einbauskimmer Standard 1 ASTRALPOOL für Folienpools Anschluss 2"/6/4", Einbautiefe 418 mm, Skimmerflansch 296/228 mm	10231
Astral Einbauskimmer Standard 2 ASTRALPOOL für Folien- und Einstückpools Anschluss 2"/6/4", Einbautiefe 510 mm, Skimmerflansch 296/228 mm	10230
Astral Breitmaulskimmer ASTRALPOOL für Folien- und Einstückpools inkl. Saugplatte und Abdeckrahmen, Anschluss 2"/6/4", Einbautiefe 580 mm, Skimmerflansch 452/235 mm	10233
Ersatzteile	
Siebkorb	10042
Absaugplatte	10077
Skimmerklappe	10172
Skimmer NUEVO mit 25 cm Tiefe speziell zum Einbau in Styroporsteine geeignet	FL458382
Skimmer SLIM 500 Kunststoff elegant für extra hohen Wasserstand, für Folienbecken, mit Deckel und Überlauf D40, 1 ½" IG zum Filter, 2" IG vom Ablauf, automatische Frischwassernachspeisung und Überlauf empfohlen!	10550

Skimmer mit 6° Schräge für Compass Pools auf Anfrage!

Einlaufdüsen, Mauerdurchführungen

	Art. Nr.
Hydrotools Einlaufdüse Standard HYDROTOOLS Speziell für Stahlwandpools, inkl. Dichtungen, Kontermuttersatz und Schlauchstutzen 32/38 mm	10010
Mauerdurchführung Kunststoff, lange Ausführung für Flanschmontage, Länge 250 mm, Beckenseite 1 ½"IG, Anschlussseite Klebemuffe 50 mm	10560
Mauerdurchführung Kunststoff, kurze Ausführung wie oben, Länge 61 mm	10561
Flanschsatz für Mauerdurchführung, Kunststoff inkl. Schrauben und Dichtung	10563
ASTRALPOOL **Astral Mehrlochdüse Kunststoff Ø 105 mm** 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm	10565
Astral Einlaufdüse Kunststoff Ø 105 mm Düsenkugel Ø 13 mm, 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm	10567
Astral Saugdüse Kunststoff 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm, für Bodensauger Anschluss	10570
Verschlussstopfen 1 ½" mit O-Ring für Mauerdurchführung Art. Nr. 10560 und 10561	10335
Montageschlüssel Astral für Astral Einlaufdüsen	10319
Einlaufdüse OCEAN im Set für Ceramicpools, komplett mit Dichtungen und Kontermutter	10312
PU Schaum PU-Schnellmontageschaum 2K Standard, zum Einschäumen aller Einbauteile, schnellhärtend, 400 ml Dose, 10 Liter Ausbeute	30107W

Bodenabläufe

ASTRALPOOL **Astral Bodenablauf 170** für Folienbecken, Ceramicpools und Aufstellbecken, komplett inkl. Flansch und Dichtungen, 2" IG seitlich, Gesamt-Einbauhöhe 120 mm, Gesamt-Einbau-Ø 170 mm	10585
ASTRALPOOL **Astral Bodenablauf 230 Swimtec** für Folienbecken und Aufstellbecken, komplett inkl. Flansch und Dichtungen, 2" IG seitlich, Gesamt-Einbauhöhe 170 mm, Gesamt-Einbau-Ø 230 mm	10427
Ersatzteile Swimtec	
Flanschring	10428
Flanschdichtung	10146
Gitter-Deckel	10429

Unterwasserscheinwerfer

HP LED-SCHEINWERFER

Die Qualitätsunterschiede

Art. Nr.

- Außergewöhnliche Ausleuchtung des Pools in perfekten Farben, Strahlungswinkel 140°
- Atemberaubende Unterwasserfarblichteffekte durch Speziallinse
- Vielfach stärkere Illumination als mit herkömmlichen Scheinwerfern
- Viel geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen 300 W Scheinwerfern
- Besonders lange Haltbarkeit der Leuchtmittel
- Einbautiefe ca. 65cm, eine Kabelanschlussdose pro Scheinwerfer empfohlen
- Hochwertiges ABS Gehäuse, Kabelschutzschlauch, Flansch, Dichtungen, IP 68, PAR 56, CE

HP LED-Power Unterwasserscheinwerfer, WEISS
komplett inkl. 2m Kabel, Leistung: 26 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 140° — 10700

HP LED-Power Unterwasserscheinwerfer, RGB/White
komplett inkl. 2m Kabel, Leistung: 30 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 140° — 10705

Zubehör

HP Kabelanschlussdose Kunststoff für Scheinwerferverkabelung. Zum Einsetzen in der Beckenumrandung.	10780
HP Sicherheitstrafo 75 W / 230 V, IP65 inkl. 2m Kabel	10790
HP Sicherheitstrafo 150 W / 230 V, IP65 inkl. 2m Kabel	10792
Ersatzlampe HP LED WEISS, Strahlungswinkel 140°	10701
Ersatzlampe HP LED RGB, Strahlungswinkel 140°	10706
HP Fernbedienung passend zu HP LED Scheinwerfern	10799
BWT LED Ersatzlampe RGB	125252236
BWT LED Ersatzlampe WEISS	125252235

LED-LUMIPLUS

Lumiplus LED 1.11 RGB Wireless SET
bestehend aus 1 Stk. Lampe PAR-56 RGB 1.11 Wireless, 27Watt und 1 Stk. LumiplusControl Motion (Wireless Fernbedienung) nur in Verbindung mit Kabelanschlussdose möglich — 10401

Signalverstärker
Lumiplus Wireless Range Extender — 10402

LUMIPLUS 2.0 LED PAR-56, 70 Watt
zum Aufrüsten von herkömmlichen 300 Watt Scheinwerfern
LUMIPLUS 2.0 RGB 2.544 Lumen, 12 V, 70 Watt, mit RGB-Farbwechsel bis 15 Farben, steuerbar über externen Farbwahlschalter (Art. Nr. 10602) oder mit Steuergerätempfänger (Art. Nr. 10594) — 10592

Externer Farbwahlschalter
kontrolliert bis 15 Scheinwerfer, 7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen — 10602

Steuergerätempfänger für Fernbedienung
kontrolliert bis max. 900 VA, Ein/Aus, Farbwechsel, Sequenzen, Zeitschaltung, inkl. 12 m Antennenkabel — 10594

LUMIPLUS WiFi-Adapter
für RGB LUMIPLUS. Kompatibel mit Android + iOS + PC — 10596

Fernbedienung mit Funk
zum Einstellen des Steuergerätempfängers (Art. Nr. 10594) — 10595

Scheinwerfer + Lichteffekte

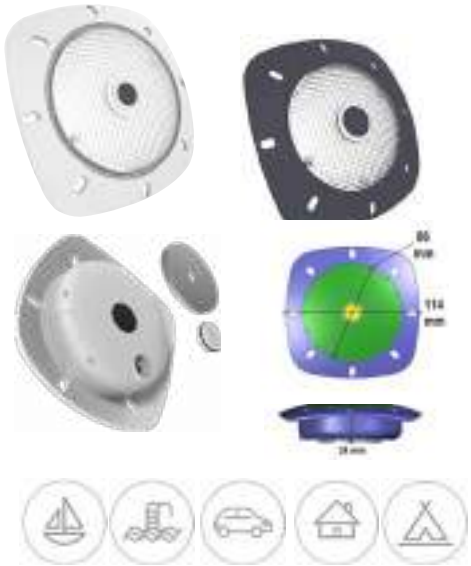

	Art. Nr.
No(t)mad UW-Scheinwerfer – LED Farblicht	
Der NOTMAD Unterwasserscheinwerfer kann zur Beleuchtung jeder Ecke und jedes Winkels installiert werden, ob über Wasser oder im Pool.	
• Beleuchtung mit Farblicht in 7 verschiedenen Farben	
• Nutzung Über- und Unterwasser	
• Magnetisches Rückenteil mit Metallplatte	
• Wiederaufladbar	
• USB Anschluss mit DC/USB Kabel, Länge 1 m	
• RGB 18 bunte LEDs	
• Drei verschiedene Farbwechsel-Sequenzen	
Weiß	44571000
Anthrazit	44571087

Astral Unterwasserscheinwerfer 100 W	
Unterwasserscheinwerfer extra flach für Folienbecken, 100 W, 12 V, zum nachträglichen Einbau, inkl. 3 lfm Kabel	10346

LED-Unterwasserscheinwerfer aus ABS für Aufstellbecken	
Befestigung an einer Einlaufdüse. RGB Farblicht 180 LED, 280 Lumen, 7 Farben und 3 verschiedene Programme. Farbwahl durch schnelles Ein-/Ausschalten oder per Fernbedienung. 6 m Kabel; Trafo 230/12 V	10632

Zubehör + Ersatzteile

HP Kabelanschlussdose - Einbau in Beckenrand	10780
BWT Kabelanschlussdose - weiß, 2 Ausgänge, 1 Eingang	45000000
ASTRAL Anschlussdose 3/4" – Einbau in Beckenrand	10351

Sicherheitsschutztrafo

Schutzart IP 54 nach VDE 0551 in Epoxydharz vergossen, 240 V primär, 12 V sekundär, für Dauerbetrieb

Trafo	50	VA (Anschluss 1 × 50 VA)	10359
Trafo	100	VA (Anschluss 1 × 100 VA, bzw. LUMIPLUS)	10358
Trafo	300	VA (Anschluss 1 × 300 VA)	10360
Trafo	600	VA (Anschluss 2 × 300 VA)	10365
Trafo	900	VA (Anschluss 3 × 300 VA)	10368

Pumpen + Filteranlagen

Alle Pumpen TÜV und GS geprüft - made in Germany

AquaPlus

Poolpumpe AquaPlus

Die preisgünstigen Kunststoff-Filterpumpen der Serie „Aqua-Plus" von AQUA Technix zeichnen sich durch Laufruhe, hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit aus. Vor allem für kleine und mittlere Schwimmbäder ist die AquaPlus-Serie ein echtes Schnäppchen

Laufruhe ★★★☆☆
Verlässlichkeit ★★☆☆☆

				Art. Nr.
AquaPlus 4	4m³/h bei 8m WS	230V	0,18kW	A22250
AquaPlus 6	8m³/h bei 8m WS	230V	0,25kW	A22251
AquaPlus 8	8m³/h bei 8m WS	230V	0,40kW	A22252
AquaPlus 11	11m³/h bei 8m WS	230V	0,45kW	A22253

Filterpumpen Picco, Bettar

SPECK X pumpen

Speck Picco Filterpumpe

Selbstansaugende Filterpumpe, laufruhig, inkl. 2 Schlauchtüllen 6/4"- 5/4", GS geprüft, Förderleistung 6m³/h bei 6 m WS, 240 Volt, 0,35 kW

Laufruhe ★★☆☆☆
Verlässlichkeit ★★★☆☆

Art. Nr. 20633

BWT INFINITY i-plus Filterpumpe

Selbstansaugende Filterpumpe, besonders laufruhig, inkl. Schlauchanschluss 32/38, GS geprüft (Anschlüsse wie Magic Serie)

Laufruhe ★★☆☆☆
Verlässlichkeit ★★★★☆

				Art. Nr.
INFINITY i-plus 55	5,5m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,18 kW	20526
INFINITY i-plus 70	7,0m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,25 kW	20528
INFINITY i-plus 90	9,0m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,40 kW	20530

Speck Badu Top II Filterpumpen

Selbstansaugende Filterpumpe, besonders laufruhig, großer, leicht zu öffnender Faserfänger, GS geprüft, Anschlüsse 1 1/2 + 2"

Laufruhe ★★★☆☆
Verlässlichkeit ★★★★☆

				Art. Nr.
Badu Top II/8	8m³/h bei 8 m WS	240 Volt	0,58 kW	20620
Badu Top II/12	12m³/h bei 8 m WS	240 Volt	0,65 kW	20625
Badu Top II/14	14m³/h bei 8 m WS	240 Volt	0,97 kW	20626

i-Star Serie

Die Premium Pumpen Marke bei Poolcity

BWT i-star powered by SPECK

Poolcitys innovativste Pumpe. Extra großer Vorfilter, extra leise Ausführung, praktischer Ein/Ausschalter direkt an der Pumpe. Besonders leise.

Laufruhe ★★★★☆
Verlässlichkeit ★★★★★

				Art. Nr.
i-star 8	10m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,30 kW	20510
i-star 11	13m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,45 kW	20512
i-star 15	17m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,65 kW	20514
i-star 19	22m³/h bei 6 m WS	240 Volt	0,75 kW	20516
i-star 23	26m³/h bei 6 m WS	240 Volt	1,00 kW	20518
i-star 26	30m³/h bei 6 m WS	240 Volt	1,30 kW	20520

Auf Wunsch auch in Starkstrom-Ausführung.

Alles zur Wasserpflege

DIE RUHIGSTE PUMPE!

BWT i-star Efficiency

Energieverbrauch senken durch Drehzahlregulierung: Nacht = niedrig (2.000), Filterbetrieb = mittel (2.500), Rückspülen = hoch (2.850). Manuell über Bedienfeld oder über separate Filtersteuerung, GS geprüft optimale Energieeinsparung in Kombination mit FIBALON Filtermaterial. Ideale Pumpe auch für Überlaufpools und Schwallduschen.

Laufruhe ★★★★★
Verlässlichkeit ★★★★★

				Art. Nr.
10–23 m³/h bei 8 m WS		240 Volt	0,75 kW	20523

Frequenzgesteuerte Pumpen bis 200m³/h erhältlich

Umweltfreundlich

Pumpensteuerung i-star Efficiency

Umfangreiche und bequeme Steuerung für schwer zugängliche oder abgelegene Technikräume. Automatische Zeitschaltuhr für Filterpumpen, individuelle Programmierung mit drei Schaltprogrammen pro Tag.

BADU Eco Logic 20531

Hochwertige Qualitäts-Schwimmbad-Pumpen der Firma SPECK PUMPEN. Der deutsche Hersteller spezialisiert sich seit 1909 auf die Entwicklung perfektionierter Pumpen für eine Vielzahl von Anwendungen. Hier entscheiden Sie sich für echte Qualität aus Europa!

Filteranlagen Sets

Komplette Filteranlage mit Kessel aus korrosionsfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, daher auch für salz- und mineralhaltiges Wasser und Wasser mit hohem Kalkanteil geeignet. Einstückkessel mit 4- oder 6-Wege-Top-Mount-Ventil. Geteilte Ausführungen komplett mit Nirosta-Spannring einschließlich seitlichem 6-Wege Steuerventil mit den Stellungen: Filtern, Rückspülen, Klarspülen, Geschlossen, Kanal und Zirkulation. Mit Druckmanometer, Entlüftungsschraube und Entleerungsschraube am Kesselboden. Komplett mit selbstansaugender Qualitätspumpe des deutschen Herstellers SPECK PUMPEN mit eingebautem Faserfänger und Klarsichtdeckel. Auf Grundplatte steckerfertig montiert.

Filteranlagen Top-Mount-Ventil

	Art. Nr.
Sandfilteranlage HP 30/A4, 6-Wege-Top-Mount-Ventil, geeignet für Becken bis 20 m³ Wasserinhalt, Aquaplus 4 mit 4m³/h Filterleistung. Die Pumpe ist selbstansaugend, hat einen Vorfilter und einen Anschluss für 50/38mm. Durchmesser Filterkessel: 300mm	AHP502.010.481
Sandfilteranlage HP 39/A6 6-Wege-Top-Mount-Ventil, geeignet für Becken bis 30 m³ Wasser-inhalt, Die Filteranlage ist mit einer hochwertigen Schwimmbadpumpe ausgestattet: Aquaplus 6 mit 6m³/h Filterleistung. Die Pumpe ist selbstansaugend, hat einen Vorfilter und einen Anschluss für 50/38mm. Durchmesser Filterkessel: 390mm	AHP502.010.482
Sandfilteranlage HP 47/A8 6-Wege-Top-Mount-Ventil, geeignet für Becken bis 40 m³ Wasser-inhalt, Die Filteranlage ist mit einer hochwertigen Schwimmbadpumpe ausgestattet: Aquaplus 8 mit 8m³/h Filterleistung. Die Pumpe ist selbstansaugend, hat einen Vorfilter und einen Anschluss für 50/38mm. Durchmesser Filterkessel: 470mm	AHP502.010.483
Sandfilteranlage HP 47/A11 11m³/h bis 50m³	AHP530.600.123

Filteranlagen Side-Mount-Ventil

3 Jahre Premium Garantie.
Außer Verschleißteile.

Alles zur Wasserpflege

Poolcity Premium KS 400 mm

6-Wege-Side-Mount Ventil PRAHER, Sandinhalt: 40 kg, Körnung 0,4–0,8 mm, 2-geteilter Filterkessel Astral, geeignet für Becken bis 40 m³ Wasserinhalt, Maße: 82 × 68 × 96 cm

	Filteranlagen im Set:
Kompl. Anlage mit 12 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Top II/8 Pumpe	20175
Kompl. Anlage mit 12 m³/h bei 4 m WS Speck i-Star 10/8 230 V	20180
Kompl. Anlage mit 12 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Pumpe/400 V	20177
Kompl. Anlage mit 10–23m³/h bei 8 m WS Speck Efficiency	20211

Poolcity Premium KS 500 mm

6-Wege-Side-Mount Ventil PRAHER, Sandinhalt: 75 kg, Körnung 0,4–0,8 mm, 2-geteilter Filterkessel Astral, geeignet für Becken bis 60 m³ Wasserinhalt, Maße: 88 × 72 × 106 cm

	Filteranlagen im Set:
Kompl. Anlage mit 14 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Top II/12 Pumpe	20185
Kompl. Anlage mit 14 m³/h bei 4 m WS Speck i-Star 13/11 230 V	20190
Kompl. Anlage mit 14 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Pumpe/400 V	20187
Kompl. Anlage mit 10–23m³/h bei 8 m WS Speck Efficiency	20212

Poolcity Premium KS 600 mm

6-Wege-Side-Mount Ventil PRAHER, Sandinhalt: 100 kg, Körnung 0,4–0,8mm, 2-geteilter Kessel Astral, Höhe: 910 mm, geeignet für Becken bis 90 m³ Wasserinhalt, Maße: 107 × 80 × 110 cm

	Filteranlagen im Set:
Kompl. Anlage mit 17 m³/h bei 4 m WS SpeckBadu Top II/14 Pumpe	20192
Kompl. Anlage mit 17 m³/h bei 4 m WS Speck i-Star 17/15 230 V	20195
Kompl. Anlage mit 17 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Pumpe/400 V	20194
Kompl. Anlage mit 10–23m³/h bei 8 m WS Speck Efficiency	20213

Vorteil geteilter Kessel = einfacher Sandwechsel !

GFK Filteranlagen

Die beste Kombination

BWT RTM FILTER HF – SIDE aus Eigenproduktion

Großer, durchsichtiger Deckel, Durchmesser 250 mm, mit integriertem Entlüftungsventil, Deckel ohne Gewinde, vormontiertes Mehrweg-Ventil 2", mit Klebeanschlüssen, Rohrdurchmesser 63 mm, große Winkel, unterer Ablass – Durchmesser 50 mm, Saugrohre für hohe Durchflussraten – 6fach verzweigte Anordnung, einfache Wartung, anti bakteriell, optimierte Hydraulik, Verrohrung bauseits

Filter	Pumpe
RTM Excellance 610-B 125 kg Sand (davon 25 kg 1–2 mm) Art.nr.: 22320400	**INFINITY i-star Efficiency** 10–23 m³/h bei 8 m WS Art.nr.: 20523
RTM Excellance 760 250 kg Sand (davon 50 kg 1–2 mm) Art.nr.: 22420400	**INFINITY i-star Efficiency** 10–23 m³/h bei 8 m WS Art.nr.: 20523
RTM Excellance 920 350 kg Sand (davon 75 kg 1–2 mm) Art.nr.: 22520400	**INFINITY i-star Efficiency** 10–23 m³/h bei 8 m WS Art.nr.: 20523

Filterkessel Einzelteile für Marke Astral Bilbao

		Art. Nr.
Filterkessel Bilbao – ohne Ventil		
KS 400 mm ohne Ventil		20010
KS 500 mm ohne Ventil		20011
KS 600 mm ohne Ventil		20012
Filterkessel Bilbao Ersatzteile		
Filterkessel Oberteil	400 mm	20051
weiß/orange	500 mm	20056
	600 mm	20061
Filterkessel Unterteil	400 mm	20071
weiß/orange	500 mm	20076
	600 mm	20081
Spannring komplett	400 mm	20091
schwarz	500 mm	20096
	600 mm	20100A
O-Ring	400 mm	20110
	500 mm	20115
	600 mm	20120
Filterarm	400 mm	20131
	500 mm	20132
	600 mm	20133

	Art. Nr.
Manometer 1/4"	20150
Manometer 1/8" Astral/Bilbao	20152
Entleerung komplett	20161
Spannringschraube mit Distanzhülse	20162
Verrohrtes 6-Wege-Ventil	
für Astral | Bilbao Kessel (Bettar | Badu 90)	20466
für Astral | Bilbao Kessel (i-Star | sonst. Pumpen)	20467
Einzelteile Marke PRAHER:	
X-ALL Open Ventil Praher	
(ohne Verrohrung)	20147
Ersatzteile Praher	
Ventiloberteil komplett	20155
Sterndichtung 5 Kammern	20160
O-Ring für Ventiloberteil	20153
Glasfiltermedium 0,4–0,8mm	20350
Glasfiltermedium 0,7–2,0mm	20351
Kristallquarzsand 0,4–0,8mm	20200
Kristallquarzsand 0,7–2,0mm	20201
Kristallquarzsand 1,0–2,0mm	20202
Fibalon Pool	20207

	Fibalon	Glasfiltermaterial	Poolcity Spezialsand
Material:	Polymerfasern	grünes Glas mit Metalloxiden	Quarzsand
Gewicht:	350 gr.	25 kg	25 kg
Durchflussmenge:	hervorragend	sehr gut	gut
Absorbtionsfähigkeit:	sehr hoch	mittel	hoch
Austausch:	2–3 Jahre	5 Jahre	2 Jahre
Desinfektionsmethode:	Chlor bevorzugt	ideal für Chlorfreie Desinfektion	Chlor bevorzugt
Biofilm/Trichloramin:	wird vermindert	wird vermindert	wird nicht vermindert
Einsatzbereich:	Schwimmbad/Whirlpool	Schwimmbad	Schwimmbad
Flockung	nicht möglich	gut	sehr gut

Pool-Attraktionen

Rollladenbox exklusiv

- beste Qualität: Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- regenwasserdicht
- Zylinderschloss-Verriegelung / Diebstahlschutz
- leichte Bedienung durch Federunterstützung
- 20 Jahre Herstellergarantie

Made in Austria

	Art. Nr.
Rollladenbox 160, 163 × 78 × 120 cm	
silbermetalic	bio72010
quarzgrau-metalic	bio70010
dunkelgrau-metalic	bio73010
Rollladenbox 190, 190 × 97 × 136 cm	
silbermetalic	bio72020
quarzgrau-metalic	bio70020
dunkelgrau-metalic	bio73020

Pool-Attraktionen Komplettsets

Fluvo WK – Vario System

Preisgekröntes, innovatives System. Betreiben Sie 2 Attraktionen wechselweise mit nur einer Pumpe. WK – Vario ist ein automatisches Umschaltventil, ohne Mechanik und ohne Elektronik. Unsere Sets bestehen aus einer Fluvo Gegenstromanlage Rondo 60m³/h, 1 separaten Ansaugung und wahlweise einer Fluvo Cobra Schwalldusche schwarz oder 3 runden Fluvo Massagedüsen, exkl. Verrohrungsmaterial.

Schwalldusche, Sichtteile Kunststoff für Folienpools	21070
Schwalldusche, Sichtteile Edelstahl für Folienpools	21072
Schwalldusche, Sichtteile Kunststoff für GFK-Pools	21074
Schwalldusche, Sichtteile Edelstahl für GFK-Pools	21076
3-fach Massage, Sichtteile Kunststoff für Folienpools	21080
3-fach Massage, Sichtteile Edelstahl für Folienpools	21082
3-fach Massage, Sichtteile Kunststoff für GFK-Pools	21084
3-fach Massage, Sichtteile Edelstahl für GFK-Pools	21086

Schwallrohr

	Art. Nr.
Schwallrohr VITAL 2 mit Aufsätzen für unkomplizierten Betrieb über die Filteranlage, empfohlene Pumpenleistung 8–10 m³, V2A, ca. 51 mm Rohrdurchmesser, ca. 110 cm Höhe	
Schwallrohr VITAL 2 mit Düse Rundstrahl	20919
Schwallrohr VITAL 2 mit Düse 6-strahlig	20920
Schwallrohr VITAL 2 mit Düse Flachstrahl	20921
Schwallrohr VITAL 2 mit Düse 4-strahlig	20922

Schwalldusche

Schwalldusche FRESH Elegance Schwalldusche H x B: 690 × 500 mm, poliert, komplett mit Betonanker, für den Betrieb mit separater Pumpe und Ansaugung	20925
Schwalldusche FLUVO Cobra Carbon schwarz Schwalldusche H x B: 800 × 500 mm, ein Highlight in Carbon, für den Betrieb mit separater Pumpe und Ansaugung	FO91869
Pumpe i-Star Efficiency 10–23 m³ bei 8 m WS, 240 V	20537
Ansauggehäuse, Kunststoff kpl. mit Folienflansch	20926
PN-Schaltkasten 230/400 Volt mit elektrischem Motorschutzschalter O-8 A, wahlweise 1- oder 3-phasig verwendbar.	20927
PN Taster für Fertigbecken, Montage über Wasser	20928
wie zuvor mit Mauerdurchführung, Flanschsatz	20929

Luftsprudelanlagen

Luftsprudler mit Gebläse Dieser Luftsprudler kann in jedes Becken eingebaut werden. Genießen Sie diese perlende Attraktion! 0,75 kW, 230 Volt, Förderstrom 130 m³/h, Rückschlagventil, ohne Einbausatz und Flanschringsatz.	20940
Einbausatz Rotguss passend inkl. Einbautopf für PN-Schalter	20935
Flanschringsatz für Folienbecken	20950

Massagestation

Massagestation NEPTUN 2 Massagedüsen, kpl. inkl. Ansaugtopf, PN-Taster, Luftleitung, Verrohrung, Pumpenkonsole, Steuerkasten. Für Folienpools mit 25 cm Wandstärke.	
Massagestation NEPTUN 2,0 kW/230 Volt oder	20955
Massagestation NEPTUN 2,6 kW/400 Volt	20956
+ Einbausatz NEPTUN (für einbau erforderlich)	20954

Fragen Sie uns auch nach weiteren Massagestationen von Fluvo

Pooltrainer

Pooltrainer

Poolathlete

Poolathlete im Test

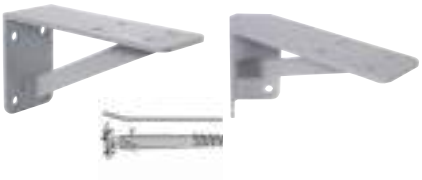

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial für Betonfundament
- stabile Konstruktion aus Spezialstahl
- ergonomisch geformt
- wetterbeständige Pulverbeschichtung
- rostfreie Verbindungselemente

Höhe 130cm, Tiefe 33cm, Breite 11cm, Gewicht 12kg
- für jeden Pool geeignet
- für jedes Alter geeignet
- vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler

Vorteile gegenüber Gegenstromanlagen
- deutlich geringere Anschaffungskosten
- keine Betriebskosten
- einfache und schnelle Selbstmontage
- auch für Schwimmteiche verwendbar
- leichte Installation
- geräuschlos

	Art. Nr.
Pooltrainer Blau	90600
Pooltrainer Grau	90630
Poolathlete Grau	90635
Pooltrainer Edelstahl	90610
Eckwandkonsole 90°	90615
Wandkonsole 0°	90617
Schraubfundament für gewachsene Böden	90620

Einhänge-Jetanlagen

STELLA

NEUE MODELLE: PERLA, RIVA, STELLA*

Der Volumenstrom ist direkt an der Düse regulierbar. Durch Drehen des Ein /Aus Schalters lassen sich prickelnde Luftperlen an der Jet-Düse erzeugen. Mit dem zweiten Schalter wird das standardmäßig integrierte LED Stimmungslicht der Anlage bedient, wahlweise auch in Multi-LED Ausführung.

Badu Jet Perla mit 60° schwenkbarer Düse**
Perla, 1,6 kW, 230V, Leistung 40 m³/h mit weißem LED — 20731

gemütliches Schwimmen

Badu Jet Riva mit 60° schwenkbarer Düse**
Riva, 2,2 kW, 230V, Leistung 54 m³/h mit weißer LED — 20735

für aktive Schwimmer

Badu Jet Stella mit 2 × 60° schwenkbaren Düsen
Stella, 3,0 kW, 400V, Leistung 75 m³/h mit weißer LED — 20726

für Leistungssportler

Teleskopstützfuß für Einhänge-Gegenstromanlagen — 20990
Holzdekoreinlage für Einhänge-Gegenstromanlagen Perla, Riva, Stella — 20739

*alle Modelle gg. Aufpreis mit Multi LED verfügbar ** Modelle auch mit 400V auf Anfrage

Gegenschwimmanlagen

Einbau-Jetanlagen

SPECK pumpen

QUALITÄTS-PRODUKT

für Anfänger

Besonders beliebt bei unseren Kunden

für Leistungssportler

	Art. Nr.
Badu Jet Smart	
Komplette Anlage im Set:	
1,6 kW, 230 Volt, Leistung 40 m³/h, 665 l/min	20890
2,2 kW, 400 Volt, Leistung 45 m³/h, 750 l/min	20892
Einzelbezug:	
Vormontagesatz Badu Jet Smart/Wave/Vogue	20895
Fertigbausatz Badu Jet Smart 1,6 kW	20896
Fertigbausatz Badu Jet Smart 2,2 kW	20897

Jetanlagen live testen bei Poolcity

Badu Jet Wave	
Komplette Anlage im Set:	
2,6 kW, 400 Volt, Leistung 58 m³/h, 967 l/min, komplett mit Düsengehäuse, Jet-Pumpe Pneumatik-Schaltung, SPOT	20893
230 Volt auf Anfrage	20894
Einzelbezug:	
Vormontagesatz Badu Jet Wave/Smart/Vogue	20895
Fertigbausatz Badu Jet Wave 230 Volt	20899
Fertigbausatz Badu Jet Wave 400 Volt	20898

SPECK BADU Jet Vogue mit Edelstahlblende und SPOT	
Komplette Anlage im Set:	
2,2 kW, 230 Volt, Leistung 54 m³/h, 900 l/min	20968
2,6 kW, 400 Volt, Leistung 58 m³/h, 967 l/min	20969
Einzelbezug:	
Vormontagesatz Badu Jet Smart/Wave/Vogue	20895
Fertigbausatz Badu Jet Vogue 230 Volt	20967
Fertigbausatz Badu Jet Vogue 400 Volt	20966

Badu Jet Primavera	
Komplette Anlage im Set:	
3,0 kW, 400 Volt (230 V auf Anfrage), Leistung 75m³/h, 1.250 l/min, komplett mit optimiertem Ansauggehäuse für maximale Sicherheit, Blende und Haltegriffe in Edelstahl, Jet-Pumpe, Pneumatik-Schaltung, LED-Licht	20767
Einzelbezug:	
Vormontagesatz Badu Jet Primavera	20765
Fertigbausatz Badu Jet Primavera, 400 V	20766

Art. Nr.

Gegenstromanlage XANAS®
Einzigartiges Design und ultraflacher Aufbau 30mm, Durchmesser 285mm. Haarfangsicher nach DIN EN. Bei der Variante mit Sensortaster und frequenzgesteuerter Pumpe kann der Volumenstrom individuell eingestellt werden. Einbausatz Inox (nicht für Salzelektrolyse geeignet), Fertigmontagesatz wahlweise in ABS oder Inox, Pumpenleistung 3,0 kW / 400V, 1.000 l/min bzw. 60m³/h. Weitere Varianten auf Anfrage.

Inox poliert – Sensortaster – für Folienpools	21090
Inox poliert – Sensortaster – für GFK-Pools	21090GFK
ABS anthrazit – Sensortaster – für Folienpools	21091
ABS anthrazit – Sensortaster – für GFK-Pools	21091GFK
Inox poliert – Drehgriffe – für Folienpools	21095
Inox poliert – Drehgriffe – für GFK-Pools	21095GFK
ABS anthrazit – Drehgriffe – für Folienpools	21096
ABS anthrazit – Drehgriffe – für GFK-Pools	21096GFK

Strömungsanlagen

Fluvo Strömungsanlage Karibic 96m³/h
Professionelle Strömungsanlage, inkl. 2 Jet-Düsen in ABS oder Inox schwenkbar und individuell auf den Benutzer im Pool positionierbar, Sensortaster, 4 kW Pumpe 96m³/h, 3x Ansauggehäuse komplett nach DIN EN 13451, exkl. Verrohrungsmaterial

Für Folienpools, Einbauteile Kunststoff	21050
Für Folienpools, Einbauteile Edelstahl	21052
Für GFK/Edelstahl-Pools, Einbauteile Kunststoff	21054
Für GFK/Edelstahl-Pools, Einbauteile Edelstahl	21056

Fluvo Strömungsanlage X-Jet Power 80 m³/h bzw. 160 m³/h
Neue Strömungsanlage mit frequenzgesteuerter Pumpe, 1x bzw. 2x X-jet Power Jet, Einbauteile aus Edelstahl, Volumenstrom individuell wählbar (Frequenzumwandler), Sensortaster, 5,5 kW bzw. 11 kW Pumpe, 2x bzw. 4x Ansauggehäuse, exkl. Verrohrungsmaterial

X-Jet 80m³/h für Folienpools	21060
X-Jet 80m³/h für GFK-Pools	21062
X-Jet 160m³/h für Folienpools	21064
X-Jet 160m³/h für GFK-Pools	21066

Jetanlagen-Zubehör



Pumpenkonsole
für Badu Jet Einbau-Jetanlagen Smart, Wave und Vogue 20881
für Badu Jet Einbau-Jetanlage Primavera, Classic, Super-Sport 20882

Haltegriff VA, für Badu Jet WAVE	20884
Haltegriff VA, für Badu Jet VOGUE	20885
Kugelhahn-Kit für Smart, Wave und Vogue Gegenstromanlagen	20883
Sicherheitsstützfuß für Einbau GSA	20994

UV-Entkeimungsgeräte für Ihre Gesundheit – perfekt in Kombination mit Salzwasserelektrolyse

Ideal zum Aufrüsten von jedem Pool!

Kann bis zu 80% Chlor sparen!

Das Prinzip der keimtötenden Wirkung von UV-C Strahlen ist allseits bekannt und wird in vielen Einsatzgebieten genutzt. Mit Hilfe der POOLCITY UV-Entkeimungsgeräte können Sie die Zugabe an Wasserpflegemitteln stark reduzieren und trotzdem eine hohe Wasserqualität aufrecht erhalten. Damit nicht genug – ein weiterer attraktiver Nebeneffekt ist auch die Reduzierung von Chloraminen im Schwimmbadwasser, welche für den typischen Schwimmbadgeruch in Hallenbädern verantwortlich sind.

Anwendung und Funktion

UV-Entkeimungsgeräte werden in den Filterkreislauf des Beckens eingebunden (Bypass). Alle den UV-Strahlen ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze werden deaktiviert ohne die Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) zu beeinträchtigen.Die Röhren haben eine Lebensdauer von bis zu 8.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl. Der max. Betriebsdruck beträgt 2,5 bar.

	Art. Nr.
UV-Entkeimungsgerät UV-C 16 W bis 15 m³, max. Durchfluss 7.200 l/h	70936
UV Entkeimungsgerät UV-C 40 W bis 35 m³, max. Durchfluss 15.000 l/h	70938
UV Entkeimungsgerät UV-C 75 W bis 70 m³, max. Durchfluss 20.000 l/h	70940
UV Entkeimungsgerät SALTWATER UV-C 40 W bis 35 m³, max. Durchfluss 15.000 l/h	70943
UV Entkeimungsgerät SALTWATER UV-C 75 W bis 70 m³, max. Durchfluss 20.000 l/h	70942

BWT Salzelektrolyse-Anlagen

Die Vorteile einer Salzwasser-Aufbereitung

- Angenehmes Schwimmgefühl durch weiches Wasser
- Kein Chlorgeruch, keine geröteten Augen
- Kein Jucken auf der Haut, besonders hautverträglich (z.B. bei Neurodermitis)
- Besonders einfache Handhabung, kein zusätzlicher Wasserpflege-Aufwand, Wasserwerte bitte wöchentlich kalibrieren.
- BWT Salzelektrolyse-Anlagen arbeiten mit besonders niedrigen Salzgehalten (1–3,5g/l), schonend für alle Materialien

BWT Salzwasserelektrolyse E-Line

- Salz-Elektrolysegerät für Pools bis 35 m³, Chlorproduktion: 8 g/h
- Auswahl der Chlorproduktionskapazität über das LED-Display
- Durchsichtige Zelle ermöglicht visuelle Überwachung der Produktion
- Wasserdurchfluss-Steuerung anhand Gas-Sensor serienmäßig (sofern die Zelle vertikal platziert ist)
- Nur 3,5 g Salz/Liter notwendig
- 5 Kapazitäten an Chlor-Produktion (20, 40, 60, 80 und 100%)
- Superchlor Modus und Salzmangelalarm
- Einfache Bedienung

BWT Elektrolysegerät E8	125254488

Die Vorteile einer BWT Salzanlage

• **Gesamte Poolsteuerung:** die BWT Salzelektrolyse steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Lichter, Temperaturerzeuger, Rückspülventile, Gegenstromanlagen – alles wird zentral vom Bildschirm der Infinity Salzelektrolyse gesteuert. Bauseits sind die jeweiligen Relais vom Elektriker einzubauen.
• **Gesamte Wasserpflege im Griff:** Durch die Optionen pH- und Redox-Steuerung wird die Wasserpflege erheblich vereinfacht.
• **Nachrüstbar:** Die Optionen pH- und Redox-Steuerung können auch nachträglich nachgerüstet werden.
• **Fernbedienung:** Die gesamte Poolanlage kann via Smartphone oder Computer jederzeit und ortsunabhängig eingesehen und gesteuert werden (Option).
• **Nachträgliche Installation:** Die BWT Salzelektrolyse-Anlagen können auch nachträglich in bestehende Schwimmbecken installiert werden.
• **Neu und exklusiv bei Poolcity:** Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung von RGB-LED-Lampen, Anzeige des Salzgehaltes.
• **Neu und exklusiv bei Poolcity:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Steuerung externer Wärmeerzeuger, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms inkl. Kabel.

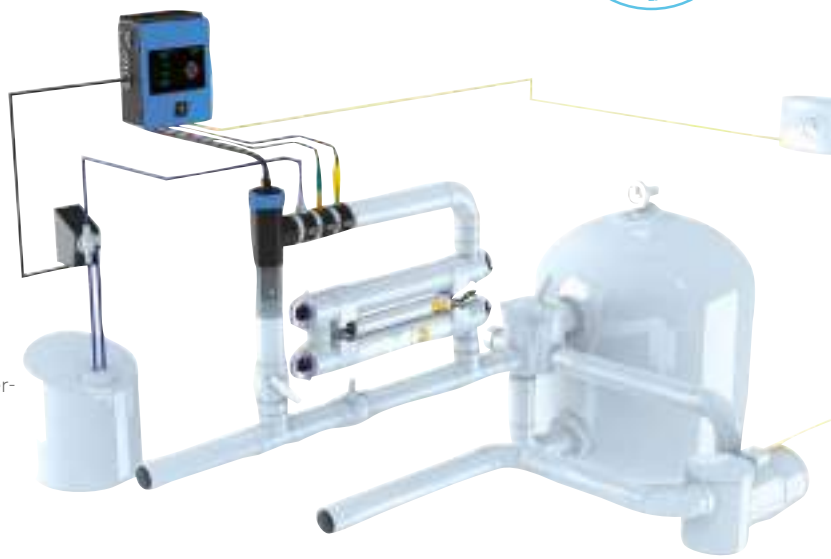

ANLAGEN FÜR BIS 110M³ AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

BWT Hidrolife – der Klassiker mit Technikvorsprung	Art. Nr.
• Desinfektion durch Salzwasserelektrolyse	
• Hauptdesinfektion durch Sodiumhypochlorid	
• nur 3 Gramm Salz / Liter	
• Selbstreinigende Zelle	
• Color TFT Display mit Multi-Informations-System (abnehmbar)	
• Verfügbar mit ph- und Redox Messung für größtmögliche Automation	
• Optionale Ansteuerung der kompletten Pooltechnik	
• Aufrüstbar mit WiFi/Modbus, Smartphone/PC-Anbindung etc.	
Hidrolife 16, bis 65m³	70860
Hidrolife 16-pH, bis 65m³	70861
Hidrolife 16-pH/Redox, bis 65m³	70864
Hidrolife 16-pH/freies Chlor	70866s

BWT Oxilife – weniger Salz, gesünderes Wasser	
• Desinfektion durch Hydro- und Salzwasserelektrolyse	
• Hauptdesinfektion durch Sauerstoffverbindungen wie Ozon	
• nur 1,5 Gramm Salz / Liter	
• Selbstreinigende Zelle	
• Color TFT Display mit Multi-Informations-System (abnehmbar)	
• Verfügbar mit ph- und Redox Messung für größtmögliche Automation	
• Optionale Ansteuerung der kompletten Pooltechnik	
• Aufrüstbar mit WiFi/Modbus, Smartphone/PC-Anbindung etc.	
Oxilife 1, bis 65m³	70916
Oxilife 1-ph, bis 65m³	70917
Oxilife 1-pH/Redox, bis 65m³	70918
Oxifie pH/freies Chlor	70917s

Optionen zu Hidrolife, Oxilife und UV-Scenic	
Temperaturmodul	70925
Aufrüstung pH	70926
WiFi Modul	70928
Aufrüstung Redox	70927
Wandhalterung	70931
Zinkplatte für Metalle – Opferanode gegen Korrossion	50192

Automatische Dosieranlagen

Salzelektrolyseanlage APOOLCO

Art. Nr.

Salzelektrolyseanlage APOOLCO, bis 50 m³ Pools
- Empfohlene Salzzufuhr: 40 kg Salz pro 10 m³ entspricht 4g/l
- Besonders einfache Handhabung bei der Montage
- Selbstreinigende Elektrolysezelle mit 5 Titanplatten (bipolar)
- Leistungssteuerungen in 20 %-Schritten
- Wasserflusskontrolle durch einen Sensor
- Warnhinweis bei falschem Salzgehalt
- Anschluss wahlweise mit 50 oder 63 mm
- Kompakte Abmessungen L 370 x B 231 x T 140 mm
- 2 Jahre Garantie auf Zelle und Elektronik

Salzelektrolyseanlage APOOLCO 12G — APA78763
Salzelektrolyseanlage APOOLCO 12G/pH-12G — APA78768set

INFINITY Dosieranlage

INFINITY ph-Redox – Einsteigeranlage
Automatische pH- und Chloranlage, einfachste Bedienung mit nur 2 Knöpfen, komplett mit LCD-Anzeige, beleuchteter Aufnahmekörper für Elektroden, Impf- und Ansaugventil und Schläuchen 4/6 mm. Sicherheitsabschaltung: nach 1 h. — 70890

BWT Station

BWT Station – Dosieranlage pH/Redox
Professionelle Meß- und Regeltechnik für pH-Wert und Redox-Wert inkl. mikroprozessor gesteuerte Poolsteuerung. Ihre gesamten Schwimmbad-komponenten werden überwacht und automatisch gesteuert.
Unschlagbare Vorteile der Infinity Station Dosieranlage:
- Gesamte Poolsteuerung: u.A. Filterpumpe, Beleuchtung inkl. Farbsteuerung, Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. Der Elektriker braucht dazu nur das passende Relais installieren. Zentrale Steuerung am Display
- Mobiler Bildschirm: Ext. Wandhalterung um den Bildschirm auch außerhalb des Technikraumes komfortabel zu positionieren, inkl. 20m Kabel
- Gesamte Wasserpflege automatisiert: das Gerät kümmert sich um die Desinfektion und den richtigen pH-Wert.
- Fernsteuerung WiFi (Option): Der Kunde oder auch Poolcity können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool steuern, unabhängig vom Ort
- IP54 Schutzklasse: neue Technik mit Schaltnetzteilen sorgt für eine höhere Schutzklasse
- Neu und exklusiv bei Poolicty: Steuerung der frequenzgesteuerten Filterpumpe Infinity Efficiency, Steuerung von RGB LEDs
- Kostenlos integriert und exklusiv bei Poolcity Infinity Anlagen: Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern und Wandmontagehalterung für externe Montage des Bildschirmes — 70900

BWT – Dosieranlage Station freies Chlor — 70900s

Flockstation

BAYROL Flockmatik Dosierstation
vollautomatische Flockung für kristallklares Wasser. Zum kontinuierlichen Dosieren mit Quickflock Automatik+, Dosierpumpe auf Platte montiert, Dosierleistung 10ml/h inkl. Impfventil 1/2", Sauglanze und Dosierschlauch 6/4 mm. — 70817

	Art. Nr.
Poolsalz, 12,5 kg Österreichisches Salzgranulat Poolsalz, 99,5% NaCl	73502
Poolsalz, 25 kg Österreichisches Salzgranulat Poolsalz, 99,5% NaCl	73500
BWT PerlaTabs , 25 kg Tablettensalz	BW094239

Zubehör für Dosierstationen

Benamin Chlor, 20 kg anorganisches, flüssiges Wasserdesinfektionsmittel, nur für Dosieranlagen verwendbar	76000
Benamin pH-Minus Home, 22 kg 15 % zur laufenden pH-Wert-Senkung mit automatischer Mess- und Regeltechnik	76010
pH-Senker flüssig Professional, 27 kg flüssiges Säurekonzentrat, 45 % von hoher chemischer Reinheit zur laufenden pH-Wert-Senkung mit automatischer Mess- und Regeltechnik Hinweis: darf nicht an Privatpersonen abgegeben werden	70830
Quickflock Automatik+, 20 kg zur automatischen Flockung im privaten Bereich in Verbindung mit der Flockmatik Dosierstation. Zusätzlich mit automatischer Algenprophylaxe.	70835
Sicherheits-Lagerwanne für Kanister praktische Lagerwanne für Kanister Flüssigprodukte bis 40 kg	70839

Chlorschleuse

Chlor-Brominator / Chlorschleuse 3kg zum Direkteinbau in die Druckleitung mit Verschraubung DA 50 und Mengenregulierungsschraube. Für 200g Chlor-/Multifunktions-Tabletten geeignet. Empfohlener Einbau in einem Bypass System 50mm.	70100

Wärmetauscher

BWT Titan-Plattenwärmetauscher

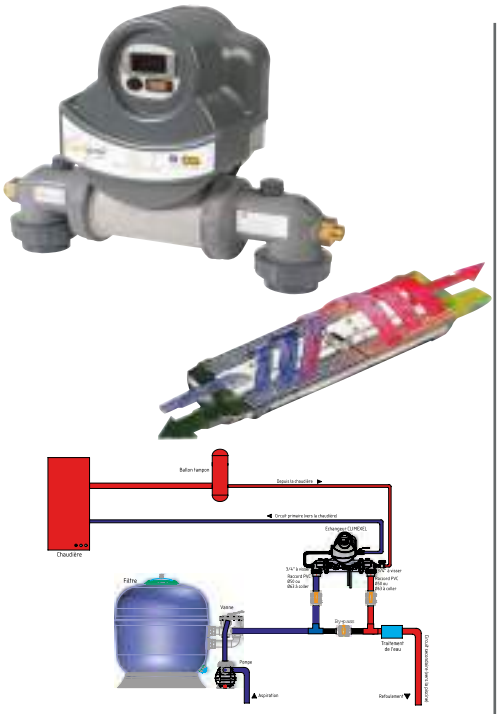

	Art. Nr.
Wärmetauscher MK-1, vormontiert aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,	9202200
Wärmetauscher MK-1, solo	9200200
Wärmetauscher MK-2, vormontiert aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,	9202400
Wärmetauscher MK-2, solo	9200400
Wärmetauscher MK-3, vormontiert aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,	9202600
Wärmetauscher MK-3, solo	9200600
Wärmetauscher MK-4, vormontiert aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,	9202900
Wärmetauscher MK-4, solo	9200900

MODELLE	Max. Durchflussrate, m³/h		Ausgangsleistung (kW) im Hinblick auf die Temperatur des Primärkreislaufs					
	Primär	Sekundär	45°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C
MK-1	0,72	4,50	8	9	14	18	22	27
MK-2	1,20	5	12	15	22	29	37	43
MK-3	1,74	6,50	17	20	29	38	48	58
MK-4	1,80	11	27	33	49	63	79	95

Plattenwärmetauscher

Plattenwärmetauscher für Niedertemperatur-Heizsysteme
Hervorragend geeignet für Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen oder ähnliche alternative Heizsysteme. Titan-Version bei Salzelektrolyseanlagen.

G-PWT 30, Titan, 30 kW bei VL 55°C	40175
G-PWT 50, Titan, 50 kW bei VL 55°C	40176
G-PWT 70, Titan, 72 kW bei VL 55°C	40177

Wärmetauscher Edelstahl/Titan

Wärmetauscher 40 kW, QWT 40 aus Edelstahl, 40 kW bei 70/90 °C, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG, max. 5 bar, Anschluss Schwimmbad: 1 1/2" IG, 50 mm, Rohrstutzen	40005
Wärmetauscher 70 kW, QWT 70 wie oben, jedoch Leistung 70 kW, Anschluss heizungsseitig: 1" AG, Anschluss schwimmbadseitig: 6/4" IG	40010
Titan-Heizungswärmetauscher 65/75 kW schwimmbadseitig 1 1/2" AG, heizungsseitig 1" AG, Leistung 75 kW bei 90 °C Vorlauftemperatur	40003

Wärmepumpen

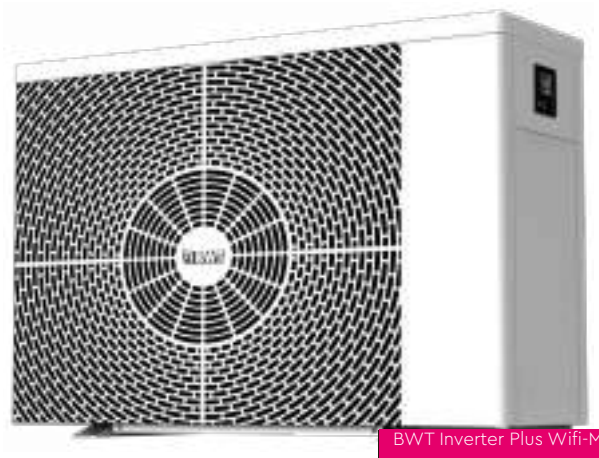

BWT Inverter Plus Wifi-Modul

BWT Full Inverter Horizontal

- Inverter-Prinzip: Leistung kann zwischen 20% und 100% variieren, je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur
- Reversible Wärmepumpen: Beheizen aber auch Abkühlen
- ***Erwärmung des Wassers bis auf 40°C***
- ***Betrieb ab -10°C bei 24h Pumpenlaufzeit***
- Geräuscharmer Betrieb: sobald sich die Wassertemperatur ihrem Sollwert nähert; sinkt der Geräuschpegel auf ein Minimum ab
- Anlaufstrom: serienmäßig mit einem Softstarter ausgestattet, damit der Anlaufstrom und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf elektrische und elektronische Geräte im Haushalt begrenzt ist
- Vollautomatischer Betrieb: leicht zu installieren und einfach zu handhaben
- Gehäuse aus Aluminium: modern und innovativ im Design, absolut korrosionsbeständig
- Systematische Qualitätskontrolle: Alle BWT Inverter Horizontal Wärmepumpen werden vor der Auslieferung einzeln getestet und garantieren Ihnen absolute Verlässlichkeit
- Ausstattung: Überwinterungshülle, 50 mm Klebeanschlüsse, Kondensatschlauch, Schwingungsdämpfer
- **Wifi-Modul integriert für volle Kontrolle inkl. Zeitschaltuhr**

Modell BWT INVERTER HORIZONTAL	BWT 85	BWT 106	BWT 132	BWT 150	BWT 177	BWT 270
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°	8,5 kW	10,6 kW	13,2 kW	15,0 kW	17,7 kW	27,0 kW
Geprüfte Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C	6,2 kW	7,5 kW	9,0 kW	10,5 kW	12,0 kW	18,0 kW
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C	4,0 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,8 kW	7,7 kW	12.1 kW
Leistungsaufnahme max/min (kW)	0,17~1,24	0,19~1,56	0,24~1,87	0,27~2,28	0,31~2,67	0,53~3,75
Empfohlenes Schwimmbadvolumen**	20~40 m^3	25~45 m^3	30~55 m^3	35~65 m^3	40~75 m^3	65~120 m^3
Art des Kühlmittels	R 32					
Empfohlene Durchflussrate	2~4 m^3/h	3~4 m^3/h	4~6 m^3/h	5~7 m^3/h	6.5~8.5 m^3/h	10~12 m^3/h
Maximaler Stromverbrauch	7,5 A	8,5 A	10,5 A	11,0 A	13,0 A	7 A
Spannung	230 V 1ph	230 V 1ph	230 V 1ph	230 V 1ph	230 V 1ph	400 V 3ph
Stromkabelquerschnitt	3×1.5 mm^2	3×2.5 mm^2	3×2.5 mm^2	3×2.5 mm^2	3×4 mm^2	5×2.5 mm^2
Schutzschalter	9,0 A	10,5 A	13,0 A	13,5 A	16,0 A	9 A
Maße L x B x H (mm)	894×349×648	894×349×648	954×349×648	954×349×648	954×429×648	1084×429×948
Gewicht	45 kg	49 kg	50 kg	52 kg	63 kg	93 kg
Art. Nr.	**125252277**	**125252278**	**125252279**	**125252280**	**125252281**	**125252284**

*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511–2011 gemessen und geprüft.
**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.

Luft 26°C – Wasser 26° – Luftfeuchtigkeit 80%		BWT 85	BWT 106	BWT 132	BWT 150	BWT 177	BWT 270
20 % der Nennleistung	COP	14,8	15,0	15,4	15,5	15,8	15,3
100 % der Nennleistung	COP	7,4	7,4	7,3	6,7	6,2	6,5
Luft 15°C – Wasser 26° – Luftfeuchtigkeit 70%							
20 % der Nennleistung	COP	7,4	7,7	7,7	7,8	7,8	8,1
	Schalldruck in 1 m Entf., in dB (Lp)	18,8	18,6	22,1	21,3	23,1	23,5
	Schalldruck in dB (Lw)	52,6	52,4	55,9	55,1	56,9	43,5
100 % der Nennleistung	COP	5,0	4,8	4,8	4,6	4,5	4,8
	Schalldruck in 1 m Entf., in dB (Lp)	28,2	29,9	30,7	35,0	33,8	34,9
	Schalldruck in dB (Lw)	62,0	63,7	64,5	68,8	67,6	54,9

Diese Tabelle zeigt die Leistung einer BWT Inverter Plus Wärmepumpe in 3 unterschiedlichen Betriebs-Modi.
BWT Inverter Plus Wärmepumpen wählen automatisch den Betriebs-Modus, der für den Heizbedarf des Pools unter den vorherrschenden Wetter- und Betriebsbedingungen am besten geeignet ist. Die Geschwindigkeit des Kompressors verändert sich zwischen 20 Hz und 80 Hz in 1-Hz-Schritten.

BWT Mitsubishi Power Inverter aus Eigenproduktion

- Hochleistungs-Wärmepumpe mit verbessertem COP (Leistungskoeffizient)
- Reversibles Gerät: einsetzbar zum Beheizen oder Abkühlen des Schwimmbadwassers
- Schwimmbadwassertemperatur, Solltemperatur und Heiz-/Kühl-Betriebsmodus werden auf Fernbedienung angezeigt
- Automatische Abtaueinrichtung, für Betrieb bis – 7°C (M.P.I) / – 15°C (M.Z.I)
- Steuerung kann beliebig weit von der Wärmepumpe installiert werden
- Automatisches Abtauen mittels Kreislaufumkehr
- **Für den Betrieb des Geräts bei Temperaturen bis mindestens – 5°C**
- Normkonform mit EC-Normen
- Sehr geringer Geräuschpegel bei niedriger Geschwindigkeitsstufe dank des BWT Mitsubishi Power Inverter Kompressors
- Titan-Plattenwärmetauscher (exklusiv von Procopi), kompatibel mit Salzelektrolyse
- Serienmäßig mit Strömungswächter (Flow-Switch) ausgestattet
- Anschluss der Stromversorgung in wasserdichter Kabelanschlussdose
- Kabelanschlussdose, Wärmetauscher, Durchflussregler, Sensoren und elektronische Steuerung in korrosionsbeständigem Gehäuse
- Hydraulische Anschlüsse, ø 50 mm zum Kleben

Modell:	M.P.I.-100M	M.P.I.-160M	M.P.I.-190M	M.Z.I.-190T	M.Z.I.-320T
Jahreszeiten	3	3	3	4	4
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C bis	8,51	8,14	7,69	7,69	6,95
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°	16,2 kW	26,0 kW	31,4 kW	31,4 kW	50,0 kW
Geprüfte Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C	10,6 kW	17,0 kW	20,2 kW	20,2 kW	33 kW
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C	5,7 kW	13,0 kW	19,5 kW	19,5 kW	35,2 kW
Maximales Schwimmbadvolumen*	≤ 65 m^3	≤ 104 m^3	≤ 123 m^3	≤ 123 m^3	≤ 208 m^3
Kühlmittel	R 410 A				
Empfohlene Durchflussrate	4 – 5 m^3/h	4 – 6 m^3/h	5 – 7 m^3/h	5 – 7 m^3/h	10 – 12 m^3/h
Spannung	230 V 1ph	230 V 1ph	230 V 1ph	400 V 3ph	400 V 3ph
Stromkabelquerschnitt	3 × 2.5 mm^2	3 × 4 mm^2	3 × 6 mm^2	5 × 2.5 mm^2	5 × 6 mm^2
Schutzschalter	16 A	25 A	32 A	16 A	32 A
Wärmetauscher-Modell	Spiralplatten				
Kompressor	Rotation	Rotation	Scroll	Scroll	Scroll
Menge des Kühlmittels	2,10 kg	3,20 kg	4,60 kg	5,50 kg	7,10 kg
Anzahl an Ventilatoren	1	1	2	2	2
Maße L x B x H (mm)	995×495×600	1150×360×950	1250×360×1350	1250×360×1350	1250×360×1340
Gewicht	49 kg	82 kg	125 kg	141 kg	155 kg
Art. Nr.	**11010000**	**11014000**	**11020000**	**11020105**	**11030105**

*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C, Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.

BWT Inverter MP-IPH „heat&cool edition“

INVERTER-PRINZIP:
Der Kompressor einer BWT myPOOL Inverter Wärmepumpe kann seine Leistung zwischen 20% und 80% variieren, je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur. Eine BWT myPool Inverter Wärmepumpe fängt die Kalorien der Umgebungsluft ein und überträgt sie auf das Schwimmbadwasser. Zu Beginn der Badesaison, wenn der Heizbedarf besonders hoch ist, laufen Inverter-Kompressor und Ventilator auf höchster Geschwindigkeitsstufe (um 100%). Nähert sich die Wassertemperatur jedoch ihrem Sollwert, so stellt der Inverter-Kompressor auf niedrigere Geschwindigkeitsstufen um. Dadurch lässt sich eine beträchtliche Energie-Ersparnis erreichen.

VORTEILE:
Einsatzbereit bei Lufttemperaturen zwischen 0 und 35°C (je nach relativer Feuchtigkeit); damit verlängert sich Ihre Badesaison. Inverter Wärmepumpen haben bei 0°C 24 h Filterlaufzeit, folgenden Betriebsbedingungen einen durchschnittlichen Leistungskoeffizienten (COP) von 9: Luft 26°C, Wasser 15°C, Feuchtigkeit 80%.*

DIGITALE STEUERUNG:
Die Drucksonden (Hoch- und Niederdruck), der Strömungswächter, die Abtauung mittels Kreislaufumkehr sowie die 5 Temperatur-Sonden werden alle von einer digitalen Steuerung gelenkt; dadurch wird die Wärmepumpe optimal geschützt und das Schwimmbadwasser bestens reguliert.

GEHÄUSE:
Das Gehäuse der BWT myPOOL Inverter Wärmepumen besteht aus verzinktem Stahl mit Kunststoffüberzug.

Modell:	MP-IPH 62	MP-IPH 80	MP-IPH 96	MP-IPH 125	MP-IPH 165
Empfohlenes Beckenvolumen (m^3)	14~28	20~35	20~40	30~55	35–70
Betriebstemperaturbereich (°C)	0~43				
Betriebsbedingungen: Luft 26°c, Wasser 26°c, Feuchtigkeit 80%*					
Heizleistung (kW)	6,2	8,0	9,6	12,5	16,5
C.O.P.	9.5~5.9	9.1~5.6	9.5~5.7	10.5~5.9	10.0~5.7
Betriebsbedingungen: Luft 15°c, Wasser 26°c, Feuchtigkeit 70%*					
Heizleistung (kW)	4,8	6,0	7,3	9,0	12,0
C.O.P.	5.9~4.4	5.9~4.1	6.0~4.3	5.9~4.2	6.0~4.2
Stromverbrauch (kW)	0.29~1.09	0.34~1.4	0.35~1.7	0.36~2.1	0.57~2.7
Kühlmittel	R32				
Nennstrom (A)	1.26~4.74	1.48~6.0	1.52~7.39	1.57~8.7	2.48~11.7
Stromversorgung	230 V / 1ph / 50 Hz				
Empfohlene Durchflussrate m^3/h	2~4	2~4	3~4	4~6	6~8
Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A)	38.8~50.2	40.8~51.1	40.6~52.5	42.9~53.0	45.2~56.3
Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A)	18.8~30.2	20.8~31.1	20.6~32.5	22.9~33.0	25.2~36.3
Wärmetauscher	Wärmetauscher Titan-Spiralröhrchen in PVC-Gehäuse				
Gehäuse	Gehäuse Metallgehäuse mit Kunststoffüberzug				
Hydraulische Anschlüsse (mm)	50				
Nettogewicht/ Bruttogewicht (kg)	42	46	47	49	60
Maße L x B x H (mm)	744×359×648	864×359×648	864×359×648	864×359×648	954×359×648
Art. Nr.	**125252271**	**125252272**	**125252273**	**125252274**	**125252275**

*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen; Filterlaufzeit von 15 Stunden am Tag während der Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen wählen Sie bitte ein leistungsstärkeres Modell.

Bypass Kit für Wärmepumpen

Anschlusskit für den Anschluss der Wärmepumpe.
Lieferumfang:
3 x Winkel 90°, 50 mm, 2 x T-Stück 90°, 50 mm,
2 x Reduzierstück, 63/50 mm, 1 x Muffe, 63 mm,
3 x PVC 2-Wege-Kugelventil, 50 mm,
2 x PVC Hartrohr 50 cm, 50 mm ,4 x Rohrklemmen
50 mm, 2 x Klebetüllen 50x38/32, 2 x Schlauchschellen 61910

BWT Inverter Vertikal

geringer Platzbedarf erforderlich (Luft Ein-/Auslass), Montage nahe an der Wand möglich

Modell:	HC 135	HC 175	HC 210
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°	13,5 kW	17,5 kW	21,0 kW
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C	10,0 kW	12,0 kW	15,5 kW
Heizleistung bei Luft 35°C, Wasser 28°C	7,5 kW	8,5 kW	11,2 kW
Max. Stromverbrauch (kW)	0,41~1,89	0,50~2,84	0,61~3,29
Empfohlenes Schwimmbadvolumen*	22~55 m^3	35~65 m^3	40~70 m^3
Kabelquerschnitt	3 × 2.5 mm^2	3 × 4 mm^2	3 × 4 mm^2
Schutzschalter	12,5 A	15 A	19,5 A
Gewicht	65 kg	72 kg	80 kg
Empfohlenes Durchflussrate	4~6 m^3/h	6~8 m^3/h	8~10 m^3/h
Art. Nr.	**125252286**	**125252287**	**125252288**

*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C, Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.

BWT Mini Wärmepumpe

- Äußerst kompakte Mini-Wärmepumpe
- Ideal zur Beheizung von Aufstellbecken und Whirlpools zwischen 2 und 10 m^3
- Gehäuse aus Metall
- Einfache Bedienung
- 1 Phasen Anschluss für Anschluss am Hausstrom, Steckerfertig
- Nettogewicht/Bruttogewicht 18/22 kg
- Maße (L x B x H) 310 × 357 × 375 mm

Art. Nr.

7741000

Gerne bieten wir eine professionelle Poolcity-Heizstudie an.
Als erster Richtwert kann auch folgende Formel verwendet werden:

A: _____ Poolvolumen in m^3
B: _____ °C Temperaturverlust / Tag
C:_____ Filterlaufzeit / Tag

kW-Leistung Wärmepumpe = 1,18 x A x B / C

Beispiel:

1,18 × 30m^3 x 3°C / 10h = 10,62kW
Anforderung Heizleistung Wärmepumpe

1,18 x _____m^3 x _____°C / _____h = _____kW Minimum Heizleistung

Soladur Kollektoren

Einsteiger System

Fester Solarabsorber made in Deutschland aus witterungsbeständigem Polypropylen mit angeschweißten Sammelrohren. Beständig gegen UV- Strahlen, verrottungsfest und Chlor resistent.

Im komplett entleerten Zustand winterfest. Berechnung Absorberfläche: bei abgedeckten Pools mind. 50 % der Wasseroberfläche. Bei nicht abgedeckten Pools ist die Fläche 1:1 zu wählen.

	Art. Nr.
Soladur 200 Größe 200 × 120 cm (2,4 m²)	40800
Soladur 300 Größe 300 × 120 cm (3,6 m²)	40801
Soladur 400 Größe 400 × 120 cm (4,8 m²)	40802
Soladur 500 Größe 500 × 120 cm (6,0 m²)	40803
Soladur 600 Größe 600 × 120 cm (7,2 m²)	40804
Soladur 700 Größe 700 × 120 cm (8,4 m²)	40805

	Art. Nr.
EPDM-Verschlusskappe	40811
EPDM-Absorber-Verbinder	40812
EPDM-Bogen 90°	40813
HP Entlüfterdose mit Winkel	40814
Niro-Schlauchklemmen 51–70 mm	40815
Gewebeband	40816
Kunststoffösen für Absorberbefestigung	40817
Dachhalter aus Edelstahl zur Befestigung an Dachsparren bei Ziegeldächern	40818

Setangebote (Gewebebandbefestigung)

SET 1 SA 200	Art. Nr.
3 x Kollektoren 200 × 120 cm (7,2 m²), 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeteil 50 × 3/4'', 1 Messingentlüfterdose, 24 Ösen, 18 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 12 m²	40830

SET 2 SA 300	
3 x Kollektoren 300 × 120 cm (10,8 m²) 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeteil 50 × 3/4'', 1 Messingentlüfterdose, 30 Ösen, 24 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 18 m²	40835

SET 3 SA 400	Art. Nr.
3 x Kollektoren 400 × 120 cm (14,4 m²) 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeteil 50 × 3/4'', 1 Messingentlüfterdose, 36 Ösen, 30 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 24 m²	40840

SET 4 SA 500	
3 x Kollektoren 500 × 120 cm (18,0 m²) 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeteil 50 × 3/4'', 1 Messingentlüfterdose, 42 Ösen, 36 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 30 m²	40845

Filter- und Solarsteuerungen

Aquastar Easy II

- Kein manuelles Rückspülen (Reinigung des Sandfilters)
- Komplett automatische Filterreinigung. In zwei Versionen erhältlich
- Zeitgesteuert: Rückspülung nach einer bestimmten Zeitvorgabe oder zusätzlich
- Druckgesteuert: bei zu hohem Druck im Kessel spült das Gerät automatisch zurück und der Filter hat sofort wieder volle Leistung
- Passend zu allen Poolcity Filteranlagen
- Auch zum Nachrüsten geeignet. Wir beraten Sie gerne.
- Made in Österreich

einfach installieren
einfach automatisieren!

AQUASTAR EASY II

Vollautomatische 6-Wege Rückspülarmatur, einstellbare Rückspülzeit, Klarspülzeit, Druckschalter, auch als Nachrüstung für bestehende manuelle 6-Wege Ventile, IP65

	Art. Nr.
AQUASTAR EASY II 1000 "1/2" zeitgesteuert	40193
AQUASTAR EASY II 4000 "1/2" zeit- und druckgesteuert (nicht in Verbindung m. Fibalon Filtermaterial)	40194

AQUASTAR CONTROL

Vollautomatisches Rückspülsystem für das Praher Plastics® 6-Wege-Rückspülventil 1 ½", 2" und 3". Mit seiner intelligenten Steuerelektronik und dem übersichtlichen Display bietet er beim Einsatz in Schwimmbädern und auch bei kommerzieller und industrieller Wasseraufbereitung perfekte Übersicht und zahlreiche vollautomatische Funktionen in einem Gerät. Zusätzlich kann man den Aquastar Control nach individuellen Anforderungen programmieren und programmieren lassen.

AQUASTAR CONTROL 1½" Rückspülventil mit Drucksensor + Poolsteuerung	40192
AQUASTAR CONTROL 2" Rückspülventil mit Drucksensor + Poolsteuerung	40191

Loxone

Das Loxone AquaStar Air 6-Wege Rückspülventil ermöglicht in Verbindung mit einem einer vorhandenen/geplanten Loxone Hausautomatisierung die vollautomatische und intelligente Poolsteuerung:

- vollautomatische & intelligente Steuerung und Überwachung des Pools für maximalen Komfort bei minimalem Zeitaufwand
- inklusive zahlreicher Schnittstellen für Temperaturmessung, Filterpumpe, Poolabdeckung, Gegenstromanlage und mehr
- Steuerung und Überwachung auch aus der Ferne mit den kostenlosen Loxone Apps
- für eine regelmäßige & automatische Poolfilterreinigung für beste Wasserqualität
- Inbetriebnahme durch bauseitigen Loxone-Partner

Loxone Aquastar 1½" bei bestehender Loxone Haustechnik	40198
Loxone Aquastar 2" bei bestehender Loxone Haustechnik	40197

Filtersteuerungen

Filtersteuerungen für Filterpumpen 230 V

	Art. Nr.
Steckdosensteueruhr 230 V	40200
Filtersteuerung 230 V steckerfertig, mit analoger Zeitschaltuhr, O/I-Automatik (10 A), Schalter O/I für Lichtausgang (10 A), FI-Schutzschalter 40 A / 30 mA Feuchtraumausführung für Filterschächte etc.	FL05211
Filtersteuerung OSF PC-230 Filtersteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik und Rückspülsteuerung	40205
Filtersteuerung OSF PC-230-ES Filtersteuerung zusätzlich mit integrierter Heizungssteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rückspülsteuerung, Heizung und Licht, inkl. Temperaturfühler mit 1,5 m Kabel	40207

Filtersteuerungen für Filterpumpen 400 V

Filtersteuerung OSF PC-400 Filtersteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik und Rückspülsteuerung, elektronischer Motorschutz 0–8 A	40209
Filtersteuerung OSF PC-400-ES Filtersteuerung zusätzlich mit integrierter Heizungssteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rückspülsteuerung, Heizung und Licht, inkl. Temperaturfühler mit 1,5 m Kabel, elektronischer Motorschutz 0–8 A	40210

Filter-/Solarsteuerungen digital

Die meisten Funktionen!

Pool-Control-30 OSF, 230 V

- grafische Darstellung aller Funktionen auf Frontblende
- LCD Display mit Wassertemperatur, Uhrzeit, Solar-/ Kollektortemperatur, Filterlaufzeit
- Fehlerdiagnose mit Störmeldungen am Display
- Betriebsstundenzähler für Pumpe, Heizung, Solarheizung
- Regelbereich der Temperatur 0–40°C, Frostschutzfunktion
- Solarfühler für Solarabsorber anschließbar (separat zu bestellen)
- Potenzialfreier Relaisausgang zur Ansteuerung der Heizung und Dosiertechnik
- Anschlussmöglichkeit für Rückspülsteuerung — 40212

Pool-Control-250 OSF, 230/400 V
wie oben, jedoch wahlweise für Filterpumpen 230 V oder 400 V, zusätzlich mit integriertem, stufenlosem, elektronischem Motorschutz 0–8 A — 40214

Solarfühlersystem Digital
für Pool-Control-30/250, Leitungslänge 20 m — 40220

Solarsteuerungen

PRAHER PLASTICS

Made in Austria

	Art. Nr.
Praher SOLAR-CONTROL SC01 Steuerung und Motor-Ventil in einem System, 24 V, Kugelhahn mit 3 m Kabel, Kollektorfühler 10 m (bis 50 m verlängerbar), Poolfühler 3 m (bis 50 m verlängerbar), einfachste Montage (steckerfertig)	
Praher SC01 mit 2-Wege Motorkugelhahn DA 50, 12–230 Volt	40251
Praher SC01 mit 3-Wege Motorkugelhahn DA 50, 12–230 Volt	40252
Praher 2-Wege Motorkugelhahn DA 50mm, 12–240 Volt	40240
Praher 3-Wege Motorkugelhahn DA 50mm mit Stellantrieb, 12–230 Volt, in Kombination zu Solarsteuerungen wie 40116 oder 40159 Kugel mit Ausgleichsbohrung	40250
Praher SOLAR-CONTROL SC02 zur vollautomatischen Steuerung bei Verwendung einer separaten Solarpumpe, einfache Montage, steckerfertig, Kollektorfühler 10 m, Poolfühler 3 m bis 50 m verlängerbar, digitales Display, Kühlfunktion	40254

Niveauregulierungen

Praher NIVEAU-CONTROL NC01 mit steckerfertigem Gehäuse, mit Zeitverzögerungsschalter, welcher von 2–135 sek. eingestellt werden kann, inkl. PVC Magnetschwimmer, da dieser mit einer integrierten und höhenverstellbaren Halterung für diesen Schwimmer ausgestattet ist, inkl. Magnetventil 1/2", Gewindeanschluss, 230 V AC	40164

Systemzentrale

Made in Austria

ALLPOOL Rückspülset – All in one für die automatische Filtersteuerung, Heizungsregelung, automatische Rückspülung. Bestehend aus: 1 Stk. ALLPOOL-Steuerung, 1 Stk. Tauchfühler mit Tauchhülse, 1 Stk. OSF Rückspülventil automatisch	
Umfangreich einstellbar: z.B.: Niveauregulierung, Rinnenabschaltung, Intervalltimer für Attraktionen, Schnittstelle Bussysteme (ASCII Protokoll), Energiesparfunktionen. Seperate Fühler und Sonden auf Anfrage.	FL55065

Niveauregulierungen für Überlaufpools

Nivpool Schwallwassersteuerung für Überlaufbehälter — **Art. Nr.**

Perfekte Steuerung mit 3 Hysteresen für Nachfüllen, Überfüllschutz und Trockenlaufschutz. Die maximal erlaubte Nachfüllzeit und Zwangseinschaltzeit ist einstellbar. Neben der Zeitüberwachung erkennt NIVPOOL auch Sonderfehler. Der Füllstand des Auffangbehälters wird permanent angezeigt. Es kann dank potentialfreier Umschaltkontakte an jede Schwimmbadsteuerung angeschlossen werden. Weiters potentialfreier Störmeldekontakt. Spritzwasserfest nach IP65. Arbeitet mit der NIVCLUST und allen anderen Sondentypen zusammen. Besonders störunempfindlich durch intelligente Entstörung. — 40150

XPOOL-230 Filtersteuerung

ohne Temperaturregler und ohne Motorschutz für 230V Einphasenfilterpumpe — FL55070

Nivclust Elektrodensystem

Das Set beinhaltet 5 Hängeelektroden aus V4A mit je 5 m farbkodiertem, ozonbeständigem Spezialkabel für einen einfachen Anschluss, und eine Fixiereinheit mit 5 getrennten Kabelverschraubungen. — 40152

MS-Magnetventil 230V 3/4" — 40168

Entfeuchter

Climexel

- HP Booster Technologie, vergleichbar mit Pioneer Wärmepumpen
- Kühlmittel R 410/A für bessere Leistungen
- Freistehend oder zur Wandmontage
- Mit Hygrostat
- Gehäuse aus thermogeformtem ABS
- Ansprechendes Design
- Geräuscharmer Betrieb

Art. Nr.

Climexel DH-60

230 Volt / 50 Hz, Stromverbrauch 1 kW, Heizleistung 2,80 kW
Entfeuchtungsleistung 60 l/24 h, Luftdurchsatz 800 m³/h
Maße: 855×242×848 mm — 9494000

Climexel DH-90

230 Volt / 50 Hz, Stromverbrauch 1.7 kW, Heizleistung 4,20 kW
Entfeuchtungsleistung 79 l/24 h, Luftdurchsatz 1000 m³/h
Maße: 1155×280×848 mm — 9495000

Climexel DH-120

230 Volt / 50 Hz, Stromverbrauch 2 kW, Heizleistung 5,50 kW
Entfeuchtungsleistung 120 l/24 h, Luftdurchsatz 1200 m³/h
Maße: 1155×280×848 mm — 9497000

Schachtentfeuchter – ideal zum Nachrüsten

Climexel DPA 20 E

ideal für kleine, zur Feuchtigkeit neigende Räume und Räume mit Whirlpool.

- Entfeuchtungskapazität (Liter/Tag) bei 30°C, 80%: 20L
- Stromversorgung: 230 v / 50 Hz
- Luftdurchsatz (m³/h): 150
- Stromverbrauch: 470 W
- Ventilator mit 2 Geschwindigkeitsstufen
- Kapazität des Wasserbehälters: 3,5 l
- Kühlmittel: R-134a
- Maße: 230×300×510 mm, 13 kg, CE-Zertifikat — 9490500

Solarplanen und Winterplanen

Premium Solarplanen

	Art. Nr
Solarplanen für Rechteckpools, blau	
4,00 × 2,65 m	APP4598
5,20 × 2,65 m	APP4587
3,00 × 3,00 m	APP4596
5,00 × 3,00 m	APP5761
6,00 × 3,00 m	APP4577
7,00 × 3,00 m	APP4594
8,00 × 3,00 m	APP4591
9,00 × 3,00 m	APP4599
7,00 × 3,50 m	APP4578
7,50 × 3,50 m	APP4606
8,00 × 3,50 m	APP4581
9,00 × 3,50 m	APP4586
6,50 × 3,90m	APP4520
5,00 × 4,00 m	APP4600
6,00 × 4,00 m	APP4605
7,00 × 4,00 m	APP4607
8,00 × 4,00 m	APP4579
9,00 × 4,00 m	APP4593
10,00 × 4,00 m	APP4588
7,00 × 4,50 m	APP4612
8,00 × 4,50 m	APP4601
9,00 × 4,50 m	APP4608
10,0 × 4,50 m	APP4604
7,00x 5,00 m	APP4595
8,00 × 5,00 m	APP4609
9,00 × 5,00 m	APP4560
10,00 × 5,00 m	APP4592
10,00 × 6,00 m	APP4610
12,00 × 6,00 m	APP4590

Solarplanen für Rundpools, blau	
2,50 m rund	APP4585
3,00 m rund	APP4561
3,20 m rund	APP4580
3,50 m rund	APP4562
3,60 m rund	APP4589
3,70 m rund	APP4563
4,00 m rund	APP4564
4,50 m rund	APP4565
4,60 m rund	APP4566
5,00 m rund	APP4567
5,50 m rund	APP4568
6,00 m rund	APP4569
6,40 m rund	APP4613
7,00 m rund	APP4570
7,30 m rund	APP4614
8,20 m rund	APP4617

Solarplanen für Ovalpools, blau	
5,25 × 3,20 m	APP4574
5,50 × 3,70 m	APP4582
6,00 × 3,20 m	APP4573
6,00 × 3,70 m	APP4603
6,23 × 3,60 m	APP4615
6,80 × 3,15 m	APP4611
7,00 × 3,50 m	APP4575
7,30 × 3,70 m	APP4583
7,50 × 3,70 m	APP4584
8,00 × 4,00 m	APP4576
8,00 × 5,00 m	APP4609

Solarplanen für den Sommer

Während der Sommermonate ist die Verwendung einer Solarplane der einfachste Weg das Wasser warm zu halten. Diese Luftkammerplane besteht aus UV-stabilisiertem Polyäthylen und spart erhebliche Mengen an Energie. Dank der außergewöhnlich guten Isolationseigenschaft wird verhindert, dass die während des Tages aufgenommene Wärme von ca. 4 – 5 °C wieder verloren geht. Solar-Abdeckungen sparen und arbeiten nicht nur für Sie, sondern zeichnen sich auch durch eine ausgezeichnete Lebensdauer aus. Die POOLCITY Solarplanen haben die max. Stärke von 400 my.



VERLÄNGERN SIE DIE LEBENSDAUER IHRER SOLARPLANE DURCH RICHTIGE NUTZUNG! FRAGEN SIE UNS NACH SCHUTZFOLIEN.

HINWEIS:
Solarplanen für Rund- oder Ovalpools sind teils rechteckig verpackt. Die Solarplanen können bauseits mit einer einfachen Haushaltsschere an die jeweilige Poolform angepasst werden.

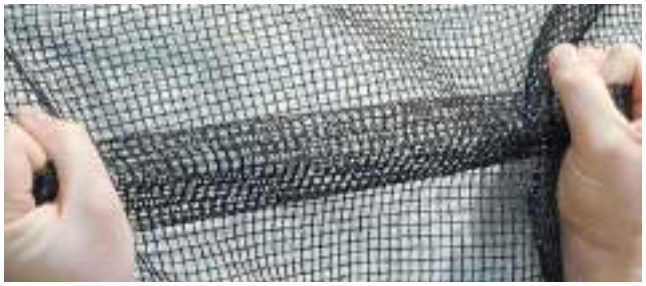

	Art. Nr	EURO
Laubnetze für Rund- und Ovalpools		
3,70 m rund	30120	
4,60 m rund	30121	
5,50 m rund	30122	
7,10 × 3,70 m oval	30131	

Aufrollvorrichtungen für Solarplanen

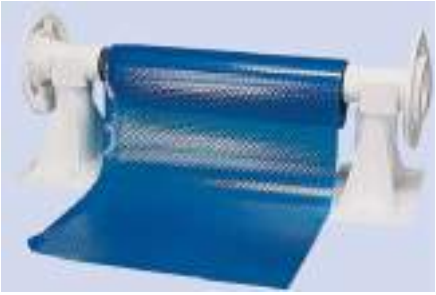

	Art. Nr.
Aufrollvorrichtung WP 133	
Aufrollvorrichtung aus Kunststoff, mit 3-teiliger Teleskopwelle, 6 m lang, Welle kann stufenlos der Beckenbreite angepasst werden und inkl. Solarabdeckung problemlos aus der Halterung genommen werden	
Komplette Aufrollvorrichtung inkl. Verlängerungsbänder	70005
Zubehör und Ersatzteile	
Befestigungsset kompl. Olympic WP 133 inkl. Plättchen u. Schrauben	70059
Konsolenhalterung für Olympic Aufroller 2 Stück	70055
Handrad für Olympic Aufroller	70060
Aufrollvorrichtung Samos	
Aufrollvorrichtung rostfrei mit Teleskopwelle aus Aluminium, auf Rädern	
für Beckenbreite 2,60 m – 4,30 m	70000
für Beckenbreite 4,10 m – 5,70 m	70001
für Beckenbreite 5,30 m – 6,90 m	70002
Schutzabdeckung Solarplanen	
Wir empfehlen aufgerollte Solarplanen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.	
Abdeckung für Solarplane 5m inkl. Klettverschluß	30451
Abdeckung für Solarplane 5,5m inkl.Klettverschluß	30452
Abdeckung für Solarplane 6,4m inkl. Klettverschluß	30453

Premium Winterplanen

Beckengröße Ovalpool	Planengröße	Art. Nr.	EURO
5,25 × 3,20 m	6,75 × 4,70 m	APP7011/30542	
5,90 × 3,70 m	7,40 × 5,20 m	APP7017	
6,00 × 3,20 m	7,50 × 4,70 m	APP7012/30543	
6,50 × 3,00 m	8,00 × 4,50 m	APP7014/30546	
6,30 × 3,60 m	7,80 × 5,10 m	APP7013	
6,80 × 3,15 m	8,30 × 4,65 m	30547	
7,00 × 3,50 m	8,50 × 5,00 m	APP7015	
7,30 × 3,70 m	8,80 × 5,20 m	APP7040	
5,50 × 3,70 m	7,00 × 5,20 m	APP7041	
7,00 × 4,00 m	8,50 × 5,50 m	APP7016	
7,90 × 4,90 m	9,40 × 6,40 m	APP7042	
8,00 × 4,00 m	9,50 × 5,50 m	APP7018/30558	
9,70 × 4,90 m	11,20 × 6,40 m	APP7019/30565	
9,40 × 4,60 m	10,90 × 6,10 m	30567	
Rechteckpool			
5,00 × 3,00 m	6,50 × 4,50 m	APP7020	
5,50 × 3,00 m	7,00 × 4,50 m	APP7021	
6,00 × 3,00 m	7,50 × 4,50 m	APP7022	
6,50 × 3,00 m	8,00 × 4,50 m	APP7044	
7,00 × 3,00 m	8,50 × 4,50 m	APP7023	
7,50 × 3,00 m	9,00 × 4,50 m	30591	
8,00 × 3,00 m	9,50 × 4,50 m	30592	
9,00 × 3,00 m	10,50 × 4,50 m	APP7047	
5,00 × 3,50 m	6,50 × 5,00 m	APP7049	
5,50 × 3,50 m	7,00 × 5,00 m	30600	
6,00 × 3,50 m	7,50 × 5,00 m	APP7051	
6,50 × 3,50 m	8,00 × 5,00 m	30610	
7,00 × 3,50 m	8,50 × 5,00 m	APP7024	
7,50 × 3,50 m	9,00 × 5,00 m	APP7053	
8,00 × 3,50 m	9,50 × 5,00 m	APP7054	
8,50 × 3,50 m	10,00 × 5,00 m	30630	
9,00 × 3,50m	10,50 × 5,00 m	30631	
5,00 × 4,00 m	6,50 × 5,50 m	30635	
5,50 × 4,00 m	7,00 × 5,50 m	30640	
6,00 × 4,00 m	7,50 × 5,50 m	30645	
6,50 × 4,00 m	8,00 × 5,50 m	APP7025	
7,00 × 4,00 m	8,50 × 5,50 m	APP7060	
7,50 × 4,00 m	9.00 × 5,50 m	APP7061	
8,00 × 4,00 m	9,50 × 5,50 m	APP7026	
8,50 × 4,00 m	10,00 × 5,50 m	APP7027	
9,00x 4,00 m	10,50 × 5,50 m	30675	
7,50 × 4,50 m	9,00 × 6,00 m	APP7063	
8,00 × 4,50 m	9,50 × 6,00 m	APP7064	
8,50 × 4,50 m	10,00 × 6,00 m	APP7028	
9,00 × 4,50 m	10,50 × 6,00 m	30695	
9,50 × 4,50 m	11,00 × 6,00 m	APP7066	
10,00 × 4,50 m	11,50 × 6,00 m	30703	
8,00 × 5,00 m	9,50 × 6,50 m	APP7029	
8,50 × 5,00 m	10,00 × 6,50 m	APP7068	
9,00 × 5,00 m	10,50 × 6,50 m	APP7030	
9,50 × 5,00 m	11,00 × 6,50 m	APP7069	
10,00 × 5,00 m	11,50 × 6,50 m	APP7031	
12,00 × 6,00 m	13,50 × 7,50 m	APP7032	
7,00 × 14,00 m	8,50 × 15,50 m	30728	

Beckengröße Rundpool	Planengröße ca.*	Art. Nr.	EURO
2,50 m	4,00 m	APP7001/30499	
3,00 m	4,50 m	APP7003/30501	
3,50 m	5,00 m	APP7004	
3,60 m	5,12 m	APP7035	
3,70 m	5,20 m	APP7002	
4,00 m	5,50 m	APP7005	
4,50 m	6,02 m	APP7033	
4,60 m	6,10 m	APP7006	
5,00 m	6,50 m	APP7036	
5,50 m	7,00 m	APP7007	
6,00 m	7,50 m	APP7008	
6,40 m	7,90 m	30530 / APP7037	
7,00 m	8,50 m	APP7009	
7,30 m	8,80 m	APP7010	
8,20 m	9,70 m	30541	

Es ist unbedingt erforderlich, Ihr Becken über die Wintermonate abzudecken. Sie schützen damit Ihren Pool und Ihre Poolinnenhülle. Das Wasser bleibt sauber und die Frühjahrsreinigung wird um vieles erleichtert. Unsere Abdeckungen blau, grün bzw. grau sind aus hochwertigem PEB-Material hergestellt und für jede Beckenart individuell verarbeitet. **ACHTUNG**: kein Unfallschutz

Rundbecken + Ovalbecken

Verarbeitung mit Saum, Gewebeschlaufen und Zugseil.

Rechteckbecken

Verarbeitung mit Saum und Laschen zum Einziehen von Water Bags.

Bei dieser Abdeckung ist keinerlei Befestigungsmaterial erforderlich. Die Water Bags werden zu 2/3 mit Wasser gefüllt und in die Laschen eingezogen, dadurch liegt die Abdeckung plan auf der Beckenumrandung auf und auch der stärkste Wind kann sie nicht abheben.

***Hinweis**: Wenn Sie weiter als 50 cm absenken (allgemeine Regel = 10 cm unter tiefstem Einbauteil), dann benötigen Sie eine größere Plane.

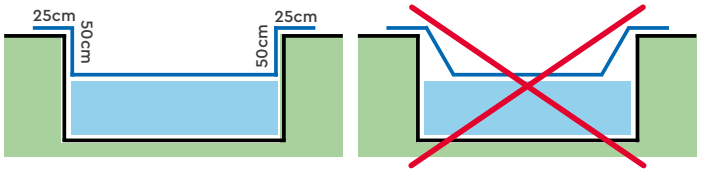

Symbolbild

Eisdruckpolster per Stück	30741	
Water Bag Double 2,50 m per Stück	30730	
Water Bag Double 3,00 m per Stück	30735	
Wall Bag 4 Stück per Pkg.	30740	

BWT Lamellenabdeckung

Aus Eigenproduktion – Made in France

1. Lamellenfarbe (Belastung bis 100kg/m²)

PVC Weiß

PVC Beige

PVC Grau

PVC Hellblau

2. BWT Lock Befestigungssystem

Weiß

Beige

Grau

Hellblau

3. BWT Aufrollvorrichtung bis max 12×6 m

BWT EP-HS E
Elektrischer Betrieb

BWT EVODECK® EC
Endlagen Abschaltung optional

4. Transport zum Endkunden

Manuelle Rollschutzabdeckungen

Rollschutzabdeckung BWT CBE-650 aus Eigenproduktion

Die Stangenabdeckung CBE-650 besteht aus einem besonders festen (650g/m²), UV-beständigen Polyestergewebe. Für noch stärkere Widerstandskraft wird die Abdeckung aus einem durchgehenden Polyestergewebe produziert, das sich auch unter den Stangen fortsetzt. Stangen aus eloxiertem Aluminium stärken und festigen die Abdeckung, sodass sie das Gewicht eines Kindes mühelos aushalten kann. Für komplett versenkte Pools.

Abbildung zeigt das Endstück aus grau eloxiertem Aluminium

Durch Ziehen an einem mittleren Zugband wird die Abdeckung ausgerollt; dieses Band kann abgenommen und verwahrt werden, wenn der Pool über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt wird.

Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung

	Art. Nr.
Rollschutz Grau für Poolmaße 600×300cm (640×340cm)	6316265
Rollschutz Grau für Poolmaße 700×350cm (740×390cm)	6316365
Rollschutz Grau für Poolmaße 800×400cm (840×440cm)	6316364
inkl. Handkurbel	
Rollschutz Grau Sondermaß pro m² auf Anfrage	
exkl. Handkurbe	

Handkurbel	6409050
Transport zum Endkunden AT	6490100
Winterstütze für Poollänge 2,85 bis 3,65 m	30930
Winterstütze für Poollänge 4,05 bis 4,85 m	30932
Winterstütze für Poollänge 4,95 bis 6,55 m	30934
Winterstütze für Poollänge 6,15 bis 7,75 m	30935
Winterstütze für Poollänge 7,00 bis 9,40 m	30940
Winterstütze für Poollänge 8,20 bis 10,60 m	30945
Winterstütze für Poollänge 10,25 bis 13,45 m	30947

Bieri Sicherheits-Rollschutzabdeckungen

Mit integrierter Windsicherung und Schnellabspannung

Bieri Schwimmbadabdeckungen

Unter der Qualitätsmarke Bieri werden vom gleichnamigen Schweizer Hersteller Premium Schwimmbadabdeckungen erzeugt. Zu den angebotenen Abdeckungen, die nach Kundenangaben maßgefertigt werden, zählen die Isolierabdeckung Thermocare, das Schutznetz und die Sicherheits-Rollschutzabdeckung in mehreren Varianten.

Die Poolcity Projektberater stehen für nähere Informationen und Angebotslegungen gerne zur Verfügung.

Bieri Rollschutz Novaroll

Bieri Rollschutz Swiss

Bieri Rollschutz Universal

Leitern

	Art. Nr.
Hochbeckenleiter Edelstahl mit Plattform	
aus Edelstahl, Holme Ø 43 mm hochglanzpoliert, Kunststoff Stufen	
für Becken bis 125 cm Tiefe 2 × 4 Kunststoff Stufen	50215
für Becken bis 135 cm Tiefe 2 × 5 Kunststoff Stufen	50235
für Becken bis 150 cm Tiefe 2 × 5 Kunststoff Stufen	50225
Schutzmatte für Hochbeckenleitern – blau, zum Folienschutz!	50211
Trittflächen-Breite 8 cm	



Einbauleiter Edelstahl	
aus Edelstahl, Holme Ø 43 mm hochglanzpoliert inkl. Ankersockel, Abdeckrosetten, polierte Edelstahlstufen, 80 mm breit	
Einbauleiter Eng	
3 Edelstahltritte Pooltiefe 120 cm	50100
4 Edelstahltritte Pooltiefe 150 cm	50105
5 Edelstahltritte Pooltiefe 175 cm	50107
Trittflächen-Breite 8 cm	

Einbauleiter Weit	
3 Edelstahltritte Pooltiefe 120 cm	50120
4 Edelstahltritte Pooltiefe 150 cm	50125
5 Edelstahltritte Pooltiefe 175 cm	50127
Trittflächen-Breite 8 cm	

Einbauleiter Treppenleiter	
3 Edelstahltritte Pooltiefe 120 cm	70446
4 Edelstahltritte Pooltiefe 150 cm	70447
Ausführung Flanschmontage auf Anfrage	
Trittflächen-Breite 19 cm	

Ersatzteile und Zubehör	
Flanschrohr, per Paar	70448
Kippgelenk Ankersockel Ø 43 mm, per Stück	50175
Kippgelenk Flanschmontage Ø 43 mm, per Stück	50180
Edelstahltritt	50185
Ankersockel PVC Ø 43 mm, per Stück	50195
Rosette Ø 43 mm	50200
Gummipuffer Ø 43 mm	50205
Dichtung für Flanschleiter	50210

Art. Nr.

Universaltreppe Eleganz 60/ bis 158cm

Das Modell Eleganz ist unabhängig von der Folie, freitragend und eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar. Das Modell ist 5-stufig mit Plattform, für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Die Folie wird nicht durchbohrt. Diverse Farben mit abgesetzten Auftritten zur Auswahl. 32120

Sicherheitsleiter-Hochbeckenleiter

Dieses neue Leiternmodell greift einen lange ersehnten Wunsch vieler Aufstellpool-Besitzer auf. Die Möglichkeit einer Einstiegsleiter, die mit einem Handgriff von außen gesichert werden kann, macht das Schwimmbecken von nun an sicher. Einfaches Umlegen der Auftrittsstufen verschließt die Front und macht ein Hinaufklettern von außen nahezu unmöglich.

für Becken bis 125 cm Tiefe 2 × 4 Kunststoff Stufen 50247

für Becken bis 150 cm Tiefe 2 × 5 Kunststoff Stufen 50248

Griffbogen Typ A

Höhe 750 d40, 4-Loch-Flansch *V4A*, 90° kippbar 50250

Griffbogen Typ L

Höhe 850 d40×2mm, Ausladung 1200mm, runde Flansche, *V4A*, 90° kippbar 50251

Griffbogen für Stufeneinstieg

Edelstahl V4A, D43, Holmausladung 1.250 mm, mit Flanschbefestigung, mit Abdeckrosetten, Höhe 800 mm, per Stk. 50216

Solarduschen

Standbrause Angel

	Art. Nr.
Modell Kalt-Standbrause Angel mit Fußbrause Kaltwasseranschluss 1/2" I.G. von unten	FL452718
Modell Angel Solar Wassertank aus Alu 30 l schwarz lackiert, Anschluss: 1/2"A.G.	FL456932

Solardusche LAETITIA & SOLARIS

	Art. Nr.
Modell Laetitia mit Schichtholzeinlage Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert, Sichtteile V2A mit Schichtholzeinlage, Einhebelmischer, Duschkopfarm aus verchromtem Messing, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff	50324
Modell Laetitia Edelstahl Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert, Sichtteile V2A gebürstet, Einhebelmischer, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff	50325
Modell Solaris II – SO2500 Edelstahl V4A, Tank schwarz lackiert, integrierter Duschkopf 90 x 130 mm, Wasseranschluss 1/2", Einhebel-Mischbatterie aus Messing verchromt, Wassertank 35 l, Gesamthöhe 2,2 m, Winterentleerung über ein bauseitiges T-Stück am Wassereingang notwendig	50330

Solarduschen Viktoria

	Art. Nr.
Modell Viktoria Optik blau Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 Liter, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn, Brausekopf 15 cm Durchmesser, Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	50320
Modell Viktoria Optik silber	50321

Solarduschen PLUVIUM

	Art. Nr.
Solardusche PLUVIUM Edelstahl V4A, gebürstet mit Teakholz-Einlage, Regenduschkopf 190 × 190 mm Kaltwasseranschluss, 1/2", Wasserinhalt: 30 Liter, Wassertank aus Aluminium, Höhe 2,2 m	50282
Standbrause PLUVIUM, Kalt-Warmwasser wie oben, Ausführung ohne Solarfunktion	50283
Duschtasse PLUVIUM Edelstahl V4A gebürstet, Teakholz-Einlage, ohne Ablauf, 712×712 mm	50284

weitere Modelle auf Anfrage

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungen und Produktinformationen lesen.

BWT Wasserpflege

Schnell und einfach im Onlineshop bestellen poolcity-shop.at

	Art. Nr.
Start-Wasserpflegeset CHLOR	
• Chlorgranulat 1 kg	
• pH-minus 1,5 kg	
• BWT Härtestabilisator 1 l	
• BWT Randrein-Gel 1 l	
• Chlor/ pH Testbox inkl. Tabletten	
• Badethermometer	71009s

Reiniger 1.

Sauer-Rot 5 kg	71106
BWT Randreiniger gegen Fett 1 l	AQ24045

PH-Regulator 3.

BWT pH-minus, 1,5 kg	AQ16625
BWT pH-minus, 7,5 kg	AQ16690
BWT pH-minus 16 kg	AQ22411
BWT pH-minus flüssig, 25 kg	AQ22354
BWT pH-minus, 16 kg	AQ22411
BWT pH-plus, 1 kg	AQ16917
BWT pH-plus, 3 kg	AQ22538

Wasserdesinfektion 4.

BWT Chlorgranulat schnelllöslich, 1 kg	AQ13279
BWT Chlorgranulat schnelllöslich, 5 kg	AQ13317
BWT Chlortabletten 20g schnelllöslich, 1 kg	AQ13503
BWT Chlortabletten 200g langsamlöslich, 1 kg	AQ14161
BWT Chlortabletten 200 g Langzeit, 5 kg	AQ14212
BWT Multifunktionstabletten 200 g Langzeit, 1 kg	AQ14469
BWT Multifunktionstabletten 200 g Langzeit, 5 kg	AQ14529
BWT Multitab 500 g, 1 große Tablette, Komplettpflege – ideal für die Urlaubszeit	AQ14708
BWT Multi-fast Tabletten 200 g, 2-Phasen, 1 kg	AQ14380
BWT Multi-fast Tabletten 200 g, 2-Phasen, 5 kg	AQ14390
BWT Multitabs 20 g, 1 kg	AQ14468
BWT Chlorstabilisator 1 kg	AQ22289
BWT Chlor Neutralisator 1kg	AQ22656

Wasserdesinfektion auf Sauerstoffbasis

BWT Sauerstoffgranulat 1 kg	AQ22332

Algenbekämpfung 6.

BWT Algicid, 1 l	AQ23127
BWT Algicid, 5 l	AQ23092

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Flockung für kristallklares Wasser 5.

	Art. Nr.
BWT Flockungsmittel, 1 l	AQ22604
BWT Dauerflockkartuschen, 8 × 125 Gramm	AQ17760

Überwinterung + Erstbefüllung im Frühjahr

BWT Wintercare, 1 l	AQ23242
BWT Wintercare, 5 l	AQ23256
BWT Härtestabilisator, 1 l *Kalkvorbeugung*	AQ24056
BWT Metall Neutral, 1 l	AQ24306

Alles zur Wasserpflege

Tester 2.

Test Kit Chlor und pH-Testtabletten	70110
Nachfüllpackung Chlor und pH-Testtabletten	70120
Test Kit Sauerstoff und pH-Testtabletten	70112
Nachfüllpackung Sauerstoff und pH-Testtabletten	70121

Pooltester 5 in 1

Der 5 in 1 Multi Pooltester! Gemessen werden freies, aktives Chlor und Gesamtchlor, pH-Wert, Cyanursäure/Stabilizer, Alkalität-M/Carbonathärte und Calciumhärte — AQ04035

Nachfüllpackung 5x 20 Tabletten — AQ04036

Alles zur Inbetriebnahme

BWT PEARL WATER MANAGER

Die BWT Pearl Water Manager informiert Sie über die wichtigsten Wasserwerte wie Temperatur, pH, Desinfektionsleistung (ORP), Leitfähigkeit, Salz (TDS) und Hygiene (Bakterien & Algen). Durchgehend behält der BWT Pearl Water Manager Ihr Poolwassser für Sie in den Augen, um Ihnen das beste BWT Badeerlebnis zu garantieren. Ein nützlicher Helfer um Ihnen Arbeit & Zeit zu sparen.

- BWT BWT Pearl Water Manager ist geeignet für Chlor-, Brom- , Salzwasser- und Whirlpools.
- Die Datenübertragung erfolgt über Wifi.
- Einfache und intuitive App für iOS und Android.
- Großer wiederaufladbarer Li-Ionen Akku «One Charge One Season».
- 2 Jahre Garantie auf die Station – 1 Jahr Garantie auf die Sensoren

Pearl Water Manger Salt — 125301083

Wasserpflegemittel

BAYROL
your pool & spa water expert

	Art. Nr.
Reiniger und pH-Wert	
Decalcit, 1 l	70270
Decalcit, 3 l	70271
Decalcit Filter	
Filterentkalker für Sandfilter, 1 kg	70272
Randfix, Alkalischer Reiniger, 1 l	70275
Filterschock	
Reinigung und Desinfektion. Desinfiziert Sandfilteranlagen zuverlässig und beseitigt trotz Rückspülung im Filter verbliebenen Schmutz	
1 kg	70223
pH-Minus 3.	
6 kg Eimer	70255
Wasserdesinfektion auf Chlorbasis 4.	
Chlorifix, Chlorgranulat, 1 kg	70222
Chlorifix, 5 kg	70201
Chloriklar 20 g Tabletten, 1 kg Dose	70200
Chloriklar 20 g Tabletten, 3 kg Eimer	70202
Chlorilong 200 g Tabletten, 1 kg	70225
Chlorilong 200 g Tabletten, 5 kg	70230

Super einfach! Perfekte Hygiene!

Chlorilong ulitmate 7	
2 Phasen Tabs zur einfachen Desinfektion. Chlor, Algizid, Flockung, Härtestabilisator. Ohne Kupfer!	
1,20 kg, 4 Tabletten	70210
4,80 kg, 16 Tabletten	FL075860
Multibloc, 0,65 kg Dose	
Chlor Multifunktionstablette Langzeit	70308

Ideal für Urlaub!

Complete	
Die Komplettpflege im praktischen Dosierbeutel mit Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt,	
4,48 kg	70233
Aquabrom 20 g Tabletten, 5 kg	70240
Quick-Test Bayrol 2.	
für Chlor und pH-Wert	70280
Wasserdesinfektion auf Sauerstoffbasis	
Soft & Easy	
Aktivsauerstoffmethode in Granulatform, löst sich schnell auf, desinfiziert das Wasser und sorgt für wirksame Algenprophylaxe, kein Dosierschwimmer mehr erforderlich	
16 Beutel für 20 m³, 4,48 kg	70284
12 Beutel für 30 m³, 5,04 kg	70277

	Art. Nr.
Algenbekämpfung 6.	
Desalgin, Algenmittel, 1 l	70245
Desalgin, Algenmittel, 3 l	70246
Desalgin Jet	
Schaumfreies, hochwirksames Algizidkonzentrat, besonders geeignet bei Gegenstromanlagen	
Desalgin Jet 1 l	70248
Desalgin Jet 3 l	70249
Flockung/Trübungen entfernen 5.	
Flovil Tabletten, 8 Stk, 1–2 Stk/80m³	70285
Superflock „C" Kartusche, 8 Stk	70296
Superklar, 0,5 l, speziell auch für Filterkartuschen	70293

Superflock „C" – Entzieht zusätzlich den Algen die Nahrung

Überwinterung	
Puripool, Winterschutz, 1 l	70298
Puripool, Winterschutz, 3 l	70299

In jeden Pool gegen Kalk

Härtestabilisator 1.	
Calcinex Pool, 1 l	70295
Steinreiniger	
Sprayfertige Lösung, 1 Liter	70262

Die Poolcity App

der praktische Ratgeber für die einfache und effiziente Wasserpflege für Ihr Smartphone oder Tablet.

- pH-Wert Regulierung
- Erstchlorierung
- Dauerchlorierung
- Flockung bei Trübung
- Kalkvorbeugung
- Algenverhütung
- Filterpumpenlaufzeit

Alle Infos finden Sie unter: poolcity.at/app

Apple Android

Bodensauger Akku

Art. Nr.

BWT Poolsauger BC50+
- für eine komfortable manuelle Poolreinigung
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- Akkulaufzeit: 40 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter (verlängerbar mit Poolcity Teleskopstange)
- Akku: 2000mAH Lithium Ionen Akku 11,1 V
- 52 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 0,65 Liter
- Lieferumfang: Poolsauger, Ladegerät, 2 Filtereinsätze (125/150 µM), 1 Eckbürste

125300418

BWT Poolroboter BC200+
- für Pools bis zu 25 m³, 45 m²
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- keine Kabel, keine Stromversorgung in Poolnähe nötig
- Akkulaufzeit: 90 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter
- Akku: 2000mAH Lithium Ionen Akku 7,4 V
- 71 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 4 Liter
- Lieferumfang: Poolroboter, Ladegerät, Aufbewahrungsbeutel
- Farben: pink oder blau
- Gewicht: 3,82 kg

125300419

Thermometer

Stabthermometer
verschiedene Farben 70153

Thermometer Blue Ball
883050

Thermometer Schiff
883100

Art. Nr.

Rundthermometer 70130

Dosierschwimmer

Dosierschwimmer mit Thermometer
blau 70134

2 IN 1

Dosierschwimmer klein
passend für Minitabletten
70127

Dosierschwimmer groß
passend für alle Tabletten
70125

BWT Dosierschwimmer
AQ40750

Kescher und Bürsten

	Art. Nr.
Zubehör-Set inkl. Bürste, Bodensauger, Kescher und Thermometer	70681

KS-Handkescher	70600

BWT Laubkescher	AQ40692

Alu-Laubkescher mit Alurahmen-Griff verstärkt	70605

Profi-Laubkescher mit Schaufel	70607

KS-Bodenkescher	70598

Alu-Bodenkescher mit Alurahmen	70610



BWT Bodenkescher	AQ40693

Profi-Bodenkescher mit Bürste 2 IN 1	70609

Handschrubber	70618

	Art. Nr.
Handbürste Profi Weiß/Blau	70616

KS-Beckenbürste 25 cm	70615

KS-Beckenbürste 45 cm	70613

Profi-Beckenbürste 25 cm	70611

Profi-Beckenbürste 50 cm	70612

Ölentferner Pads Filtert Öle aus dem Wasser	70627

Vermindert Fettspuren im Wasser (Sonnencreme)

Miracle Pads	
Set (3 Pads)	70628
Nachfüllpack (3 Pads)	70629

innovativer Reinigungsschwamm! Ohne zusätzliches Mittel

Wunderschwamm	70625

Bodensauger manuell

Saug/-Eckbürste	70617

Mini Bodensauger blau	70710

Trapez Bodensauger schwere Ausführung	70741

Art. Nr.

Deluxe-Bodensauger
mit seitlichen Borsten 70750

Bodensauger Praher
OCEAN VAC DE LUXE – mit seitlichen Borsten besonders hochwertige Bodensauger-Düse, MADE in AUSTRIA by PERAQUA.
3 Jahre Garantie 70720

BWT Bodensauger
besonders hochwertig AQ40690

Saugschlauch
38 mm Anschluss, weißer/blauer, innen fast glatter Saugschlauch, schwimmend, sehr flexibel, mit 2 angeschweißten Muffen, kartonverpackt

5,50 lfm lang	70634
7,50 lfm lang	70635
9,00 lfm lang	70640
10,00 lfm lang	70645
12,00 lfm lang	70650
15,00 lfm lang	70655

Saugschlauch
endlos, 38 mm, blauer gerillter Saugschlauch, schwimmend, alle 1,5 lfm 1 Doppelmuffe
per lfm 70660

Saugschlauch
endlos, 32 mm, blauer/weißer gerillter Saugschlauch, schwimmend, alle 1,1 lfm 1 Doppelmuffe
per lfm 70665

Saugschlauch
endlos, 38 mm, schwarz, alle 0,5 lfm 1 Doppelmuffe
per lfm 70667

Rückspülschlauch
blau-transparent
7,5 lfm 70702

Art. Nr.

Aufhängevorrichtung Profi
für Zubehör mit
2 Haken 70708

Aluminium Teleskopstangen
mit 2 Lochbohrungen zum Anschluss an Bodensauger, Kescher etc. stufenlos ausziehbar ausziehbar von

2-teilig:

1,80 – 3,60 m	70626
2,40 – 4,80 m	70631

3-teilig:

1,20 – 3,60 m	70658
1,50 – 4,50 m	70659

Halterung für Bodensauger
Regulär 70725
Premium
ORIGINAL PRAHER 70724

Klipse PVC, 3 Stück 70730

Stift PVC, 3 Stück 70736

Reparaturset

Reparaturset für Einhängefolie
70160

Verrohrungsmaterial

Flexfit Verbindungsteile für Flex-Schläuche
Die Weich-PVC-Klebeschläuche werden mit diesen Fittings nicht mehr verklebt, sondern mit der Spezial-O-Ring-Verschraubung wasser- und druckdicht verklemmt.

Unser umfangreiches Fitting-Gesamtsortiment inkl. aller schwarzen und Rotguss Fittinge präsentieren wir Ihnen in unserer POOL + WELLNESS CITY in Gerasdorf bei Wien – Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

Übergangsverschraubungen	Art. Nr
PVC Übergangsverschraubung Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebestutzen	61763
PVC Übergangsverschraubung Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebemuffe	61762
PVC Übergangsverschraubung Ø 50 Klemm x 1/1/2" IG	61769
PVC Übergangsverschraubung Ø 50 Klemm x 1/1/2" AG und O-Ring Abdichtung	61764
PVC Doppelverschraubung Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm	61771
PVC Übergangswinkel 90° Ø 50 Klebemuffe x Ø 50 Klemm	61772
PVC Übergangswinkel 90° Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm	61766
PVC Übergangs T-Stück 90° Ø 50 Klebemuffe x Ø 50 Klemm Ø 50 Klebemuffe	61767
PVC T-Stück 90° Ø 50 Klemm Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm	61768
Muffe extra lang DA 50mm speziell für Klebeschlauch	61757
Funktionserdung (TFP-C) 50mm	1352450

Weich-PVC-Schlauch

PVC Schlauch mit Verstärkungsspirale
Vorteile: zu 25 lfm ohne unnötige Verbindungsstücke/Klebestellen, kürzere Montagezeiten, einfach zu transportieren. In Rollen von 25 lfm, grau PN 4, Poolcity empfiehlt die Verlegung im Sandbett oder Doppelrohr – vor allem an unzugänglichen Stellen

Preis per lfm:		
PVC Schlauch	20 mm	61735
PVC Schlauch	25 mm	61740
PVC Schlauch	32 mm	61745
PVC Schlauch	40 mm	61750
PVC Schlauch	50 mm	61755
PVC Schlauch	63 mm	61760
PVC Schlauch	75 mm	61761

Griffon-Kleber WDF 5
500 ml, besonders für Klebeschläuche geeignet — 61697

QUALITÄTS PVC Klebefittings

Winkel 90 Grad	Art. Nr.
innen – innen	
16 mm	60000
20 mm	60005
25 mm	60010
32 mm	60015
40 mm	60020
50 mm	60025
63 mm	60030
75 mm	60035

Winkel 90 Grad	
innen – außen	
40/50 × 50 mm	60040
50/63 × 63 mm	60045

Winkel 45 Grad	
innen – innen	
16 mm	60100
20 mm	60105
25 mm	60110
32 mm	60115
40 mm	60120
50 mm	60125
63 mm	60130
75 mm	60135

Winkel 45 Grad	
innen – außen	
40/ 50 × 50 mm	60140
50/63 × 63 mm	60145

Winkel 90 Grad	
Klebemuffe x Außengewinde	
50 mm x 6/4"	60060
50 mm x 2"	60065

Winkel 90 Grad	
Klebemuffe x Innengewinde	
20 mm x 1/2"	60070
25 mm x 3/4"	60075
32 mm x 1"	60080
40 mm x 5/4"	60085
50 mm x 6/4"	60090
63 mm x 2"	60095

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage

Bogen 90 Grad	Art. Nr.
innen – innen	
16 mm	60150
20 mm	60155
25 mm	60160
32 mm	60165
40 mm	60170
50 mm	60175
63 mm	60180
75 mm	60185

Muffe, egal	
innen – innen	
16 mm	60190
20 mm	60195
25 mm	60200
32 mm	60205
40 mm	60210
50 mm	60215
63 mm	60220
75 mm	60225

Flexible Muffe	
50 mm	FLSBFC120

T-Stücke 90 Grad, egal	
innen – innen	
16 mm	60230
20 mm	60235
25 mm	60240
32 mm	60245
40 mm	60250
50 mm	60255
63 mm	60260
75 mm	60265

Flexibler Bogen	
50 mm	FLSBFC170

T-Stück – reduziert, egal	
32–25 mm	60270
40–25 mm	60275
50–25 mm	60280
50–32 mm	60285

T-Stücke 45 Grad, egal	
32 mm	60330
40 mm	60335
50 mm	60340
63 mm	60345

Kreuz-Stücke, egal	
32 mm	60300
40 mm	60305
50 mm	60310
63 mm	60315

PVC Klebefittings

Verschraubungen innen – innen, mit Dutral-Dichtungen	Art. Nr.
16 mm	61160
20 mm	61165
25 mm	61170
32 mm	61175
40 mm	61180
50 mm	61185
63 mm	61190
75 mm	61195

Verschraubungen, grau innen – außen, mit Dutral-Dichtungen	
50/40 × 50 mm	61270

O-Ring Dichtung für Verschraubungen	
20 mm	60925
25 mm	60930
32 mm	60935
40 mm	60940
50 mm	60945
63 mm	60950

Verschraubungen mit Außengewinde	
16 mm x 3/8"	61235
20 mm x 1/2"	61240
25 mm x 3/4"	61245
32 mm x 1"	61250
40 mm x 5/4"	61255
50 mm x 6/4"	61260
50 mm x 6/4" NPT	61266
63 mm x 2"	61265

Verschraubungen mit Innengewinde	
25 mm x 3/4"	61210
32 mm x 1"	61215
40 mm x 5/4"	61220
50 mm x 6/4"	61225
63 mm x 2"	61230

Verschraubungen mit Außengewinde weiß	
50 mm x 6/4"	61196
50 mm x 2"	61197

Reduzier-Stutzen, lang	Art. Nr.
25–20–16 mm	61045
25–20–20 mm	61050
32–25–16 mm	61055
32–25–20 mm	61060
32–25–25 mm	61065
40–32–25 mm	61080
40–32–32 mm	61085
50–40–20 mm	61090
50–40–25 mm	61095
50–40–32 mm	61100
50–40–40 mm	61105
60–50–25 mm	61107
63–50–40 mm	61110
63–50–50 mm	61115

Einlegeteile	
PVC-Einlegeteil KH. 63mm	61495
PVC-Einlegeteil KH. 50mm	61490
PVC-Einlegeteil KH. 40mm	61485

Überwurfmuttern	
PVC-Überwurfmutter KH.40mm	61520
PVC-Überwurfmutter KH.63mm	61530
PVC-Überwurfmutter S6 KH50mm	61526

Reduzier-Stücke, kurz	
20–16 mm	60955
25–16 mm	60960
25–20 mm	60965
32–20 mm	60975
32–25 mm	60980
40–16 mm	60985
40–20 mm	60990
40–25 mm	60995
40–32 mm	61000
50–25 mm	61010
50–32 mm	61015
50–40 mm	61020
63–40 mm	61025
63–50 mm	61030
75–50 mm	61035
75–63 mm	61040

Muffe, Klebemuffe x Innengewinde	
32 mm x 1"	60560
40 mm x 5/4"	60565
50 mm x 6/4"	60570
63 mm x 2	60575
75 mm x 2 1/2"	60541



Kappen	
16 mm	60810
20 mm	60815
25 mm	60820
32 mm	60825
40 mm	60830
50 mm	60835
63 mm	60840
75 mm	60845

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage

PVC Klebefittings

Stopfen	Art. Nr.
mit keg. Außengewinde	
3/8"	60885
1/2"	60890
3/4"	60895
1"	60900
5/4"	60905
6/4"	60910
2"	60915

Kappen	
mit zyl. Innengewinde	
3/8"	60850
1/2"	60855
3/4"	60860
1"	60865
5/4"	60870
6/4"	60875
2"	60880



Doppelnippel	
3/8"	61125
1/2"	61130
3/4"	61135
1"	61140
5/4"	61145
6/4"	61150
2"	61155

Rohrschellen	
Rohrschelle 49–50 mm	50606
Stockschraube M8 × 80 mm	50792
SH-Dübel 10 mm	50802

Muffennippel	
Klebemuffe x Außengewinde	
16/20 mm x 3/8"	60670
25/20 mm x 1/2"	60680
25/32 mm x 3/4"	60690
25/32 mm x 1"	60695
32/40 mm x 1"	60700
32/40 mm x 5/4"	60705
40/50 mm x 5/4"	60710
40/50 mm x 6/4"	60715
50 mm x 5/4"	60720
50 mm x 6/4"	60725
50 mm x 6/4" NPT	60752
50 mm x 2"	60730
63/75 × 2 1/2"	60751

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage

Reduzier Stutzen	Art. Nr.
Klebestutzen x Innengewinde	
20 mm x 3/8"	60580
25 mm x 1/2"	60585
32 mm x 3/4"	60590
40 mm x 1"	60595
50 mm x 5/4"	60600

Reduktion kurz	
Klebestutzen x Innengewinde	
16 mm x 1/4"	60445
20 mm x 1/4"	60450
20 mm x 3/8	60455
25 mm x 3/8	60460
25 mm x 1/2"	60465
32 mm x 1/2"	60470
32 mm x 3/4	60475
40 mm x 1/2"	60480
40 mm x 3/4"	60485
40 mm x 1"	60490
50 mm x 1"	60495
50 mm x 5/4"	60500
50 mm x 6/4"	60505
63 mm x 2"	60515

Übergangsmuffe	
Klebemuffe x Innengewinde	
32 mm x 1"	60525
40 mm x 5/4"	60530
50 mm x 6/4"	60535
63 mm x 2"	60540

Einlegeteil	
Klebe x Innengewinde	
50 mm x 1/2"	60415
50 mm x 3/4	60430

Ablasshahn	
1/2" Messing	60146
3/4" PVC	FL080681

Symbolbild

Absperrschieber	
50 mm	61805
6/4" AG 38 mm	61800
38 mm Schlauchanschluss	

PVC Klebefittings

PVC Kugelhahn S6 – original PRAHER	Art. Nr.
16 mm	61386
20 mm	61385
25 mm	61390
32 mm	61395
40 mm	61400
50 mm	61405
63 mm	61410
75 mm	61415

PVC Rückschlagventil	
20 mm	61435
25 mm	61440
32 mm	61445
40 mm	61450
50 mm	61455
63 mm	61460
75 mm	61465

Filterstrumpf 10014 empfohlen

PVC Schrägsitz Rückschlagventil	
50 mm	FL162274

Drei-Wege-Kugelhahn	
40 mm	61420
50 mm	61425
63 mm	61430

Rohr-Clips aus PE mit Schnellverschluss	
16 mm	61650
20 mm	61655
25 mm	61660
32 mm	61665
40 mm	61670
50 mm	61675
63 mm	61680
75 mm	61685
125 mm	61687

PVC-Kleber	
Griffon 125 ml	61694
Griffon WDF 250 ml	FL538780
Griffon WDF 500 ml	61697

PVC-Reiniger	
Griffon 125 ml	61712
Griffon 500 ml	61715

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage

PVC-Hart-Rohre PN 10 per lfm	Art. Nr.
16 mm	61610
20 mm	61615
25 mm	61620
32 mm	61625
40 mm	61630
50 mm	61635
63 mm	61640
75 mm	61645

transparente Rohre auf Anfrage

Anbohrschellen mit Edelstahlring	
50mm x 1/2"	61536
50mm x 3/4"	61537
50mm x 1"	61538
63mm x 1/2"	61541

Druckschlauchtülle	
16–16 mm	60639
20–20 mm	60640
25–25 mm	60645
32–30 mm	60650
40–40 mm	60655
50–50 mm	60660
63–60 mm	60665

ABS Schlauchtüllen	
50×38/32 mm	70680

6/4" x 32/38 mm	70673

6/4" x 38 mm	70674

6/4"x 38 mm	70695

Fermitol	
Dichtmittel für Gewinde	61731

Schmiermittel	
Magic Lube 140 g	1397200

Innotec 290ml	
Klebe-Dichtmasse weiss	30103
Klebe-Dichtmasse schwarz	30100
Klebe-Dichtmasse hellgrau	30115

Teflon-Band	
ca. 12 m	61725
ca. 12 m, verstärkt	61730

Kolmat Dichtband	
für Kunststoff + Metall	FL538795

Die Technik rund um den Pool

Das Poolwasser in Bewegung halten, reinigen und erwärmen mit der Premium-Technik von Pool + Wellness City.

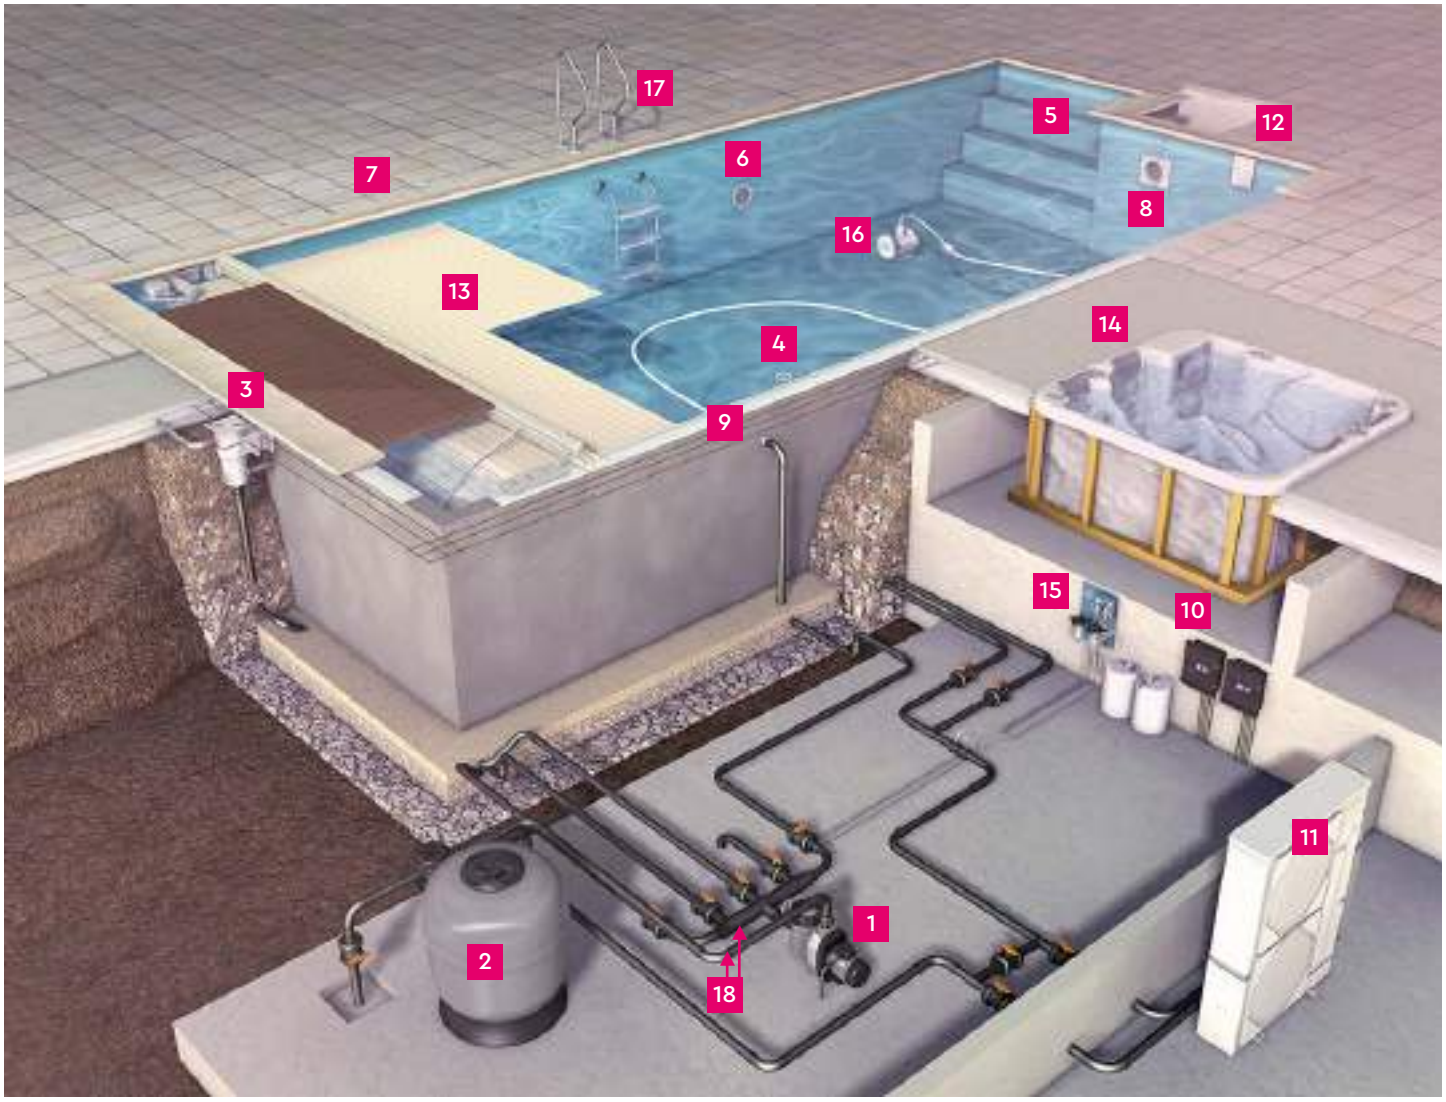

1 Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter

2 Filter mit 6Wege-Ventil

3 Skimmer

4 Bodenablauf

5 Einlaufdüse

6 Unterwasserscheinwerfer

7 Kabelanschlussdosen

8 Gegenstromanlage

9 Reinigeranschluss

10 Steuergerät

11 Wärmepumpe

12 Niveauregler

13 Automatische Unterflur-Abdeckung

14 Whirlpool

15 Automatische Regulierung

16 Automatischer Reiniger

17 Leiter

18 Saug- und Rücklaufrohre und Bogen

Ihr persönliches Poolprojekt

POOL + WELLNESS CITY

Kennen Sie schon unseren Youtube Channel?

poolcity.at/youtube - hier werden alle wichtigen Fragen rund um den Pool und die Wasserpflege schnell beantwortet!

Poolcity Pool Beratung

Projektpools mit Montage
GFK-Becken und Folienpools
DIY-Komplettsets
Styroporpools und Aufstellbecken

Poolcity Poolpflege

optimale Wasserwerte
Pumpen
Filteranlagen
Poolroboter
Wärmepumpen

Poolcity Serviceleistungen für Sie

Wir montieren und servicieren mit unseren eigenen Teams:

- Folienverlegungen
- Montage & Inbetriebnahme Pooltechnik
- GFK Pool Lieferungen & Versetzungen
- GFK Pool Montagen
- Ein- und Auswinterungen, Urlaubsservice
- Wartung und Serviceeinsätze
- Lieferung und Montage Infrarotkabinen

Fordern Sie unseren Serviceverträge-Infofolder an exklusiv für Poolicty Pools!

Wir arbeiten mit externen Qualitätspartnern:

- Lieferung und Montage Überdachungen direkt vom Hersteller
- Lieferung und Montage automatische Rollladenabdeckungen direkt vom Hersteller
- Lieferung und Inbetriebnahme Whirlpool durch Servicepartner

Wir vermitteln Partnerbetriebe:

verlässiche Partnerbetriebe für sämtliche:

- Bauarbeiten (Aushub, Abtransport, Betonarbeit)
- Installationen
- Elektroinstallationen

Ansprechpartner im Verkauf:

Wir sind Ihre Ansprechpartner für Ihre Fragen und Anliegen rund um die Pool-Projekte Ihrer Kunden. Gerne stehen wir Ihnen nach Terminvereinbarung auch für Beratungsgespräche mit Ihren Kunden gemeinsam zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Shopverkauf

Roman Fritz
02246/ 80 420 135
roman.fritz@poolcity.at

Beratungsschwerpunkte:
- Do-it-yourself Pools
- Infrarotkabinen
- Ersatzteilauskunft
- Shopverkauf Pooltechnik- und Zubehör

Shopverkauf

Mathias Spies
02246/ 80 420 136
mathias.spies@poolcity.at

Beratungsschwerpunkte:
- Do-it-yourself Pools
- Schiebeüberdachungen
- Ersatzteilauskunft
- Shopverkauf Pooltechnik- und Zubehör

Projekt NÖ Süd, W Süd, BGLD Nord

Thomas Cejka
02246/ 80 420 219
thomas.cejka@poolcity.at

Beratungsschwerpunkte:
- Schiebeüberdachungen
- GFK-Pools, Folienauskleidungen
- Überlaufpools
- Whirlpools

Projekt NÖ Nord/Ost, W Nord/Ost

Christian Kitzmüller
02246/ 80 420 212
christian.kitzmueller@poolcity.at

Beratungsschwerpunkte:
- Schiebeüberdachungen
- GFK-Pools, Folienauskleidungen
- Überlaufpools
- Saunen

B2B, Export

Roman Jandl
02246/ 80 420 930
roman.jandl@poolcity.at

Beratungsschwerpunkte:
- Saunen
- Infrarotkabinen
- Schiebeüberdachungen
- GFK-Pools

Allgemeine Service-Hotline 02246-80420 oder service@poolcity.at

WICHTIGE HINWEISE FÜR POOLS
- Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.
- Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.
- Beim Baden sind Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletungen führen kann.

- **Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.**
- Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.
- Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.
- Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt.
- **Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.**

IMPRESSUM
Herausgeber: POOL + WELLNESS CITY GmbH, Brünnerstraße 186, 2201 Gerasdorf bei Wien, www.poolcity.at. Grafik und Gestaltung: Anna Petik.
Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Bilder sind Symbolbilder. Sämtliche Bilder und Texte sowie die Gestaltung dieses Kataloges unterliegen dem Urheberrecht der Pool + Wellness City GmbH, soweit dies gesetzlich möglich ist. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Angeführte Produktgarantien siehe Garantiebedingungen der jeweiligen Produkthersteller. Preise verstehen sich inkl. 20% Mehrwertsteuer. **Preise gültig bis auf Widerruf.** Unterjährige Preisanpassung vorbehalten. Letztgültige Version diesers Katalogs finden Sie unter poolcity.at/kataloge. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. AGB ausgehängt in der Poolcity Gerasdorf oder unter www.poolcity.at/agb. Auflage 02/2023

POOL + WELLNESS
CITY

Brünnerstraße 186
2201 Seyring
(Gerasdorf bei Wien)
Tel. 02246-80420
Fax 02246-80421
service@poolcity.at

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter poolcity.at/kontakt
Projektberatung nach Terminvereinbarung

poolcity.at

poolcity-shop.at

poolcity.at/facebook | poolcity.at/youtube | poolcity.at/instagram

Beachten Sie unsere Winterpause laut Homepage.
Anfahrt • Navi: Am Jungfernberg 17, 2201 Gerasdorf • S1/A5 Abf. Eibesbrunn